



ARB

WAMAK

BW 49 EVI



Hochtemperatur Sole/Wasser
Wärmepumpe

Hochtemperatur Sole/Wasser Wärmepumpe

Hochtemperatur Kompakt Wärmepumpe mit stabiler Rahmen-Konstruktion und flexiblen Ausgängen. Geräusch- und schwingungsarm durch doppelt gelagerten vollhermetischen Scroll-Verdichter und schallabsorbierenden Stellfüßen.

Edelstahl-Plattenwärmetauscher (1.4401) für Heizkreis und Edelstahl-Plattenwärmetauscher (1.4401) für Solekreis. Mit integriertem Schaltschrank unter der oberen Klappe. Mit elektronischem Anlaufstrombegrenzer. EVI Technologie für Einsatz in Kalten Regionen und Anforderung für höhere Vorlauftemperaturen. Elektronische Kältemittel Einspritzung mit Autoadaptiver Funktion.

Rahmen-Konstruktion mit massiver Basisplatte auf einstellbaren Füßen. Epoxidharz-beschichtete Verkleidung des Grundgeräts. Mit witterungsgeführter, digitaler Wärmepumpenregelung RVS mit integrierter Kühlregelfunktion "passive cooling". Zur Regelung eines Heizkreis mit Mischer und eines Heizkreises ohne Mischer und zusätzlich -bei Nutzung der Kühlfunktion "natural cooling"- eines Kühlkreises mit Mischer. Speichertemperaturregelung für einen Speicher-Wassererwärmer und Ansteuerung der Elektro-Zusatzheizung. Anbindung von Warmwasserdurchlauferhitzer ist möglich über Zusatzmodul. Eingebaut ist ausserdem in der Standardausführung Solarregelung, Wärmeeffizienz-Zähler wie auch die Möglichkeit bis zu 16 Anlagen Kaskadenschaltung.

Klartext Bedienerführung mit funktionsabhängigen Menüebenen, Infotexten und Störanzeige im Klartext. Diagnosesystem mit Historie-Speicher und Ausgang Sammelstörmeldung. Außentemperaturfühler, Heißgasfühler, Flüssig-Kältemittelfühler, Wärmepumpe-Vorlauftemperaturfühler und Rücklauftemperaturfühler, wie auch Sole-Vorlauftfühler, Sole-Rücklauftfühler und Warmwasserfühler im Lieferumfang.

Optional erhältlich mit ModBus Modul wie auch WebControl Steuerung und Überwachung über das Internet.

Wärmepumpe - Technische Informationen

Typ :	BW 49 EVI	Daten aktualisiert zu Datum :	2019-08-28 17:48:04
Artikel Nummer :	WA001319	Sprache :	Deutsch

Nominale Leistungsdaten nach der EN 14511

Wärmeleistung :	49.10 kW	Aufnahme :	10.45 kW
Kälteleistung :	38.65 kW	COP :	4.7

* Leistungsdaten bei B0°C/W35°C

Temperatur Betriebseinsatzgrenzen

Minimale Quellentemperatur :	-5°C	Minimale Vorlauftemperatur :	+20°C
Maximale Quellentemperatur :	+25°C	Maximale Vorlauftemperatur :	+65°C (ΔT 10K=70°C)

Mechanische Eigenschaften

Breite :	mm	Gewicht innen :	280 kg
Tiefe :	mm		
Höhe :	mm		

Schall

Lautstärke innen Lp (1m) :	45 dB(A)
------------------------------	----------

Kältekreislauf Eigenschaften

Kältemittel :	R410a	Düse innen :	EEV
Kältemittelfüllung :	5.9 kg	Düse Ekonomizer :	4.5

Anschlüsse, Durchfluss, Druckverluste

Anschlussdimension - Primärseite :	2.1/2 VIC "	Druckverlust - Primärseite :	max 20 kPa
Anschlussdimension - Sekundärseite :	2 "	Druckverlust - Sekundärseite :	max 20 kPa
Durchfluss - Primärseite :	11.75 m ³ /Std	Empfohlene Spreizung ΔT Quelle :	3 K
Durchfluss - Sekundärseite :	6.07 m ³ /Std	Empfohlene Spreizung ΔT Abgabe :	7 K

Elektroanschlüsse

Hauptanschlusskabel-Dimension :	5x6 mm ²	Strom - nominal :	23.35 A
Primärseiteanschlusskabel-Dimension :	3x0.75 mm ²	Strom - maximal :	37.40 A
Einspeisung :	3 x 400 V	Sanftanlauf :	MCD 201
Sicherung :	40 A	Anlaufstrom :	63.04 A







Ausstattung

Kondensatorpumpe installiert :	Ja	WP Regler installiert :	SIEMENS RVS 21
Quellenpumpe installiert :	Nein	Steuerung Mischheizkreis :	Ja
Bivalenzerzeuger installiert :	Nein	Steuerung Pumpenheizkreis :	Ja


Dreiwege-Ventil beige packt :	Nein	Aktive Kühlung :	Optional
ModBus :	mit erweiterungs-Modul	Steuerung Solaranlage :	Ja
WebControl :	mit WebServer-Modul		

!!! Technische Änderungen vorbehalten !!!

Quelle	Wärmeleistung / Vorlauftemperatur (kW)				Aufnahme / Vorlauftemperatur (kW)				COP / Vorlauftemperatur (-)			
	°C	35	45	55	65	35	45	55	65	35	45	55
10	63,24	65,79	65,79	65,40	10,83	13,82	16,81	20,04	5,84	4,76	3,91	3,26
9	61,87	63,83	63,83	63,83	10,85	13,82	16,77	20,01	5,70	4,62	3,81	3,19
8	60,88	62,06	62,06	62,26	10,93	13,79	16,74	19,93	5,57	4,50	3,71	3,12
7	59,51	60,29	60,49	60,69	10,91	13,75	16,70	19,86	5,45	4,38	3,62	3,06
6	58,13	58,72	58,92	59,31	10,88	13,72	16,63	19,83	5,34	4,28	3,54	2,99
5	56,37	57,15	57,35	57,94	10,79	13,68	16,59	19,76	5,22	4,18	3,46	2,93
4	54,80	55,58	55,78	56,37	10,73	13,55	16,56	19,69	5,11	4,10	3,37	2,86
3	53,22	54,01	54,40	54,99	10,63	13,38	16,49	19,61	5,01	4,04	3,30	2,80
2	51,85	52,44	53,03	53,81	10,59	13,21	16,45	19,54	4,90	3,97	3,22	2,75
1	50,47	51,06	51,65	52,64	10,54	13,04	16,42	19,47	4,79	3,92	3,15	2,70
0	49,10	49,69	50,47	51,26	10,45	12,86	16,35	19,40	4,70	3,86	3,09	2,64
-1	47,92	48,51	49,30	50,08	10,41	12,84	16,31	19,33	4,60	3,78	3,02	2,59
-2	46,74	47,14	48,00	49,10	10,38	12,83	16,24	19,26	4,51	3,67	2,96	2,55
-3	45,56	46,15	46,74	47,92	10,33	12,82	16,17	19,15	4,41	3,60	2,89	2,50
-4	44,39	44,98	45,76	46,94	10,27	12,81	16,13	19,08	4,32	3,51	2,84	2,46
-5	43,40	43,99	44,78	45,96	10,23	12,76	16,06	19,01	4,24	3,45	2,79	2,42

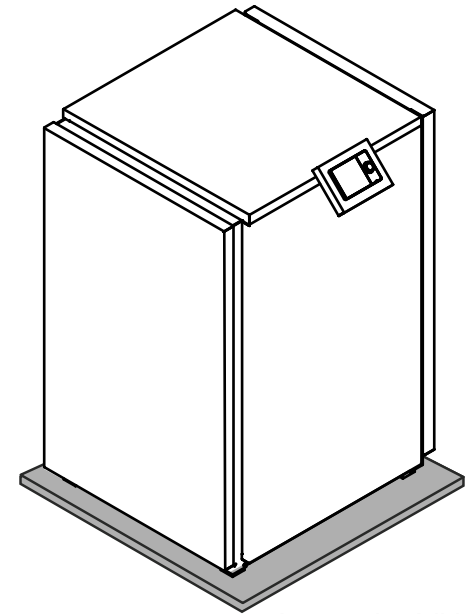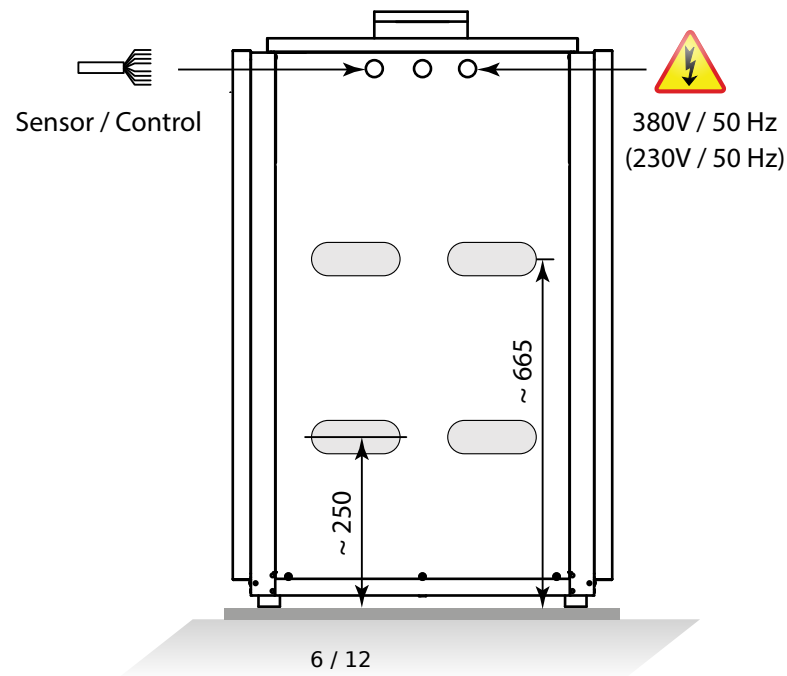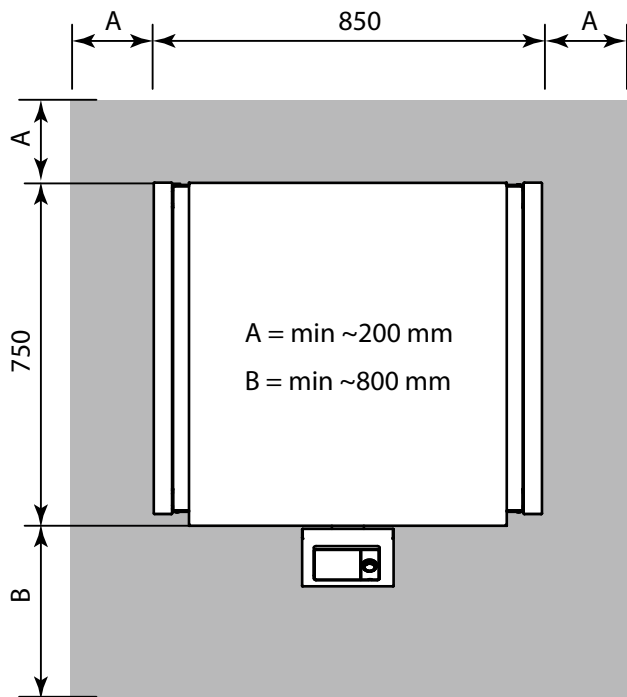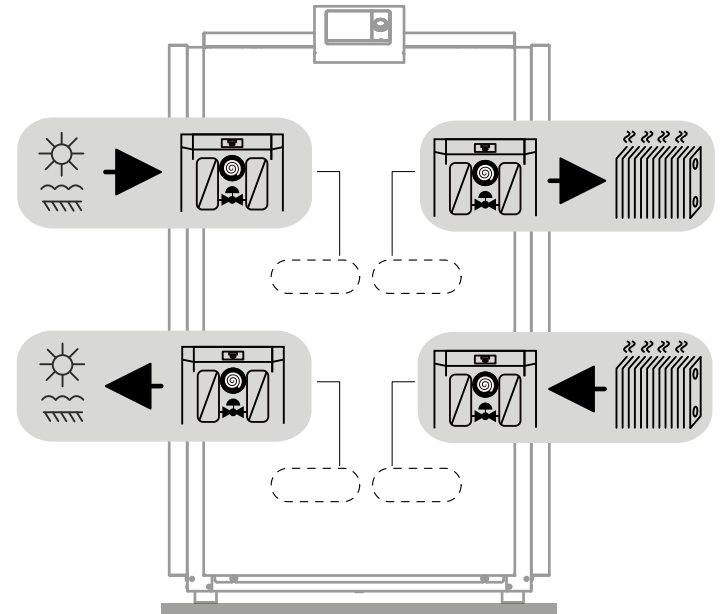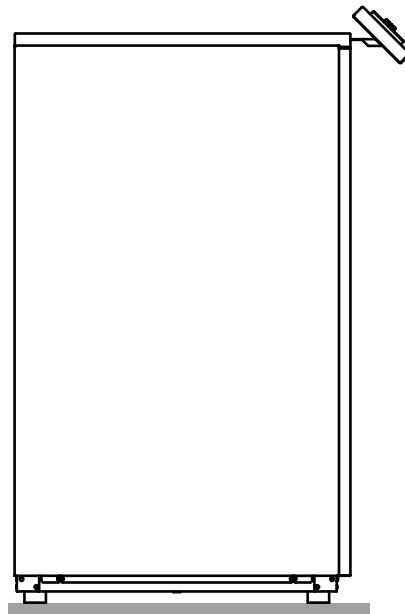
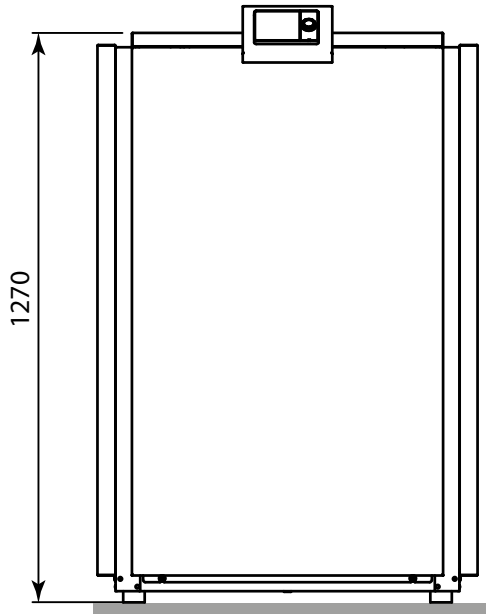



int. code: VN800HT

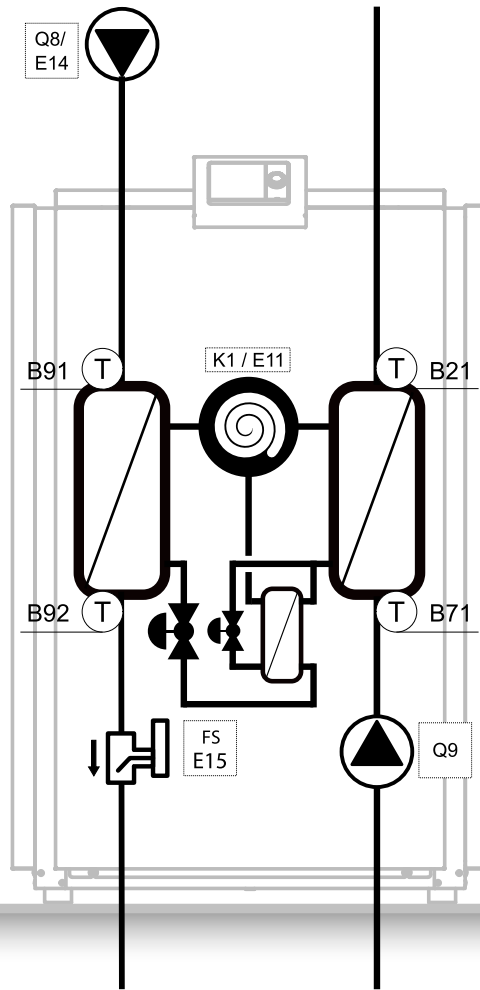




BW 49 EVI

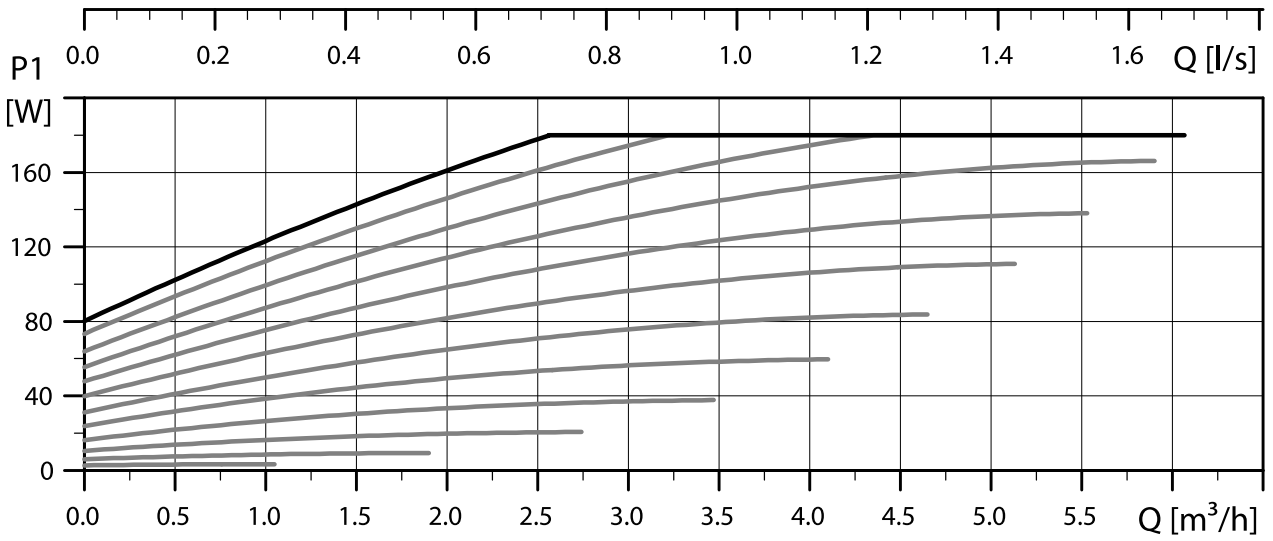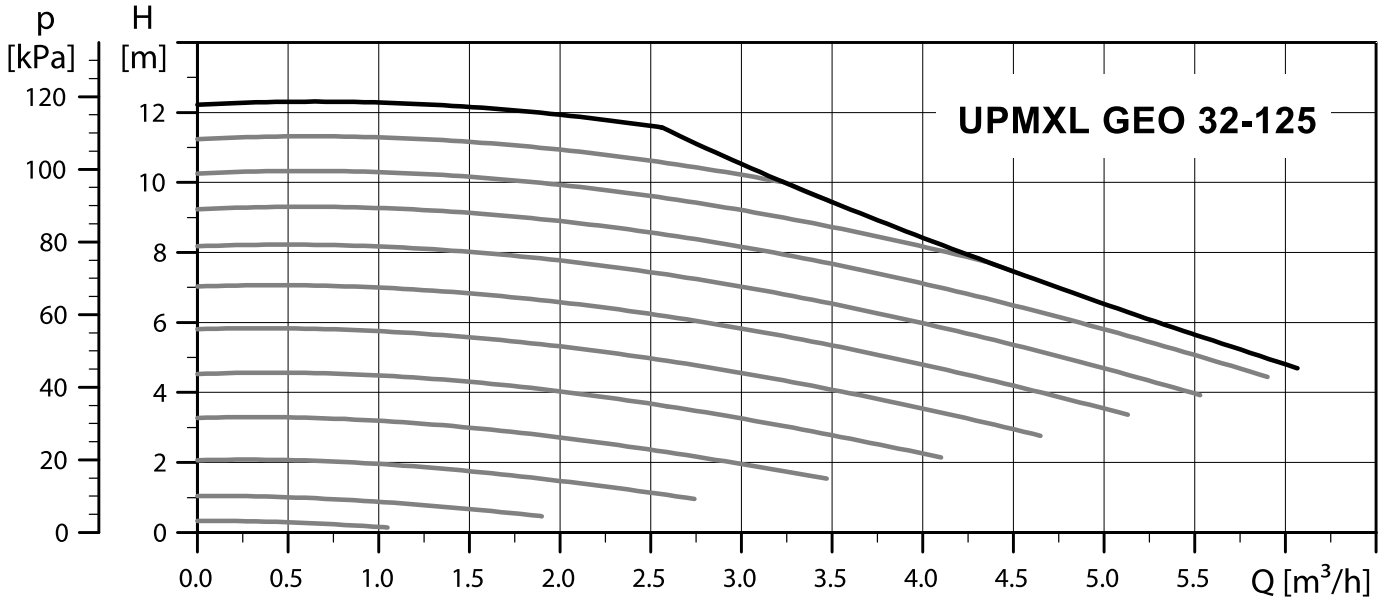

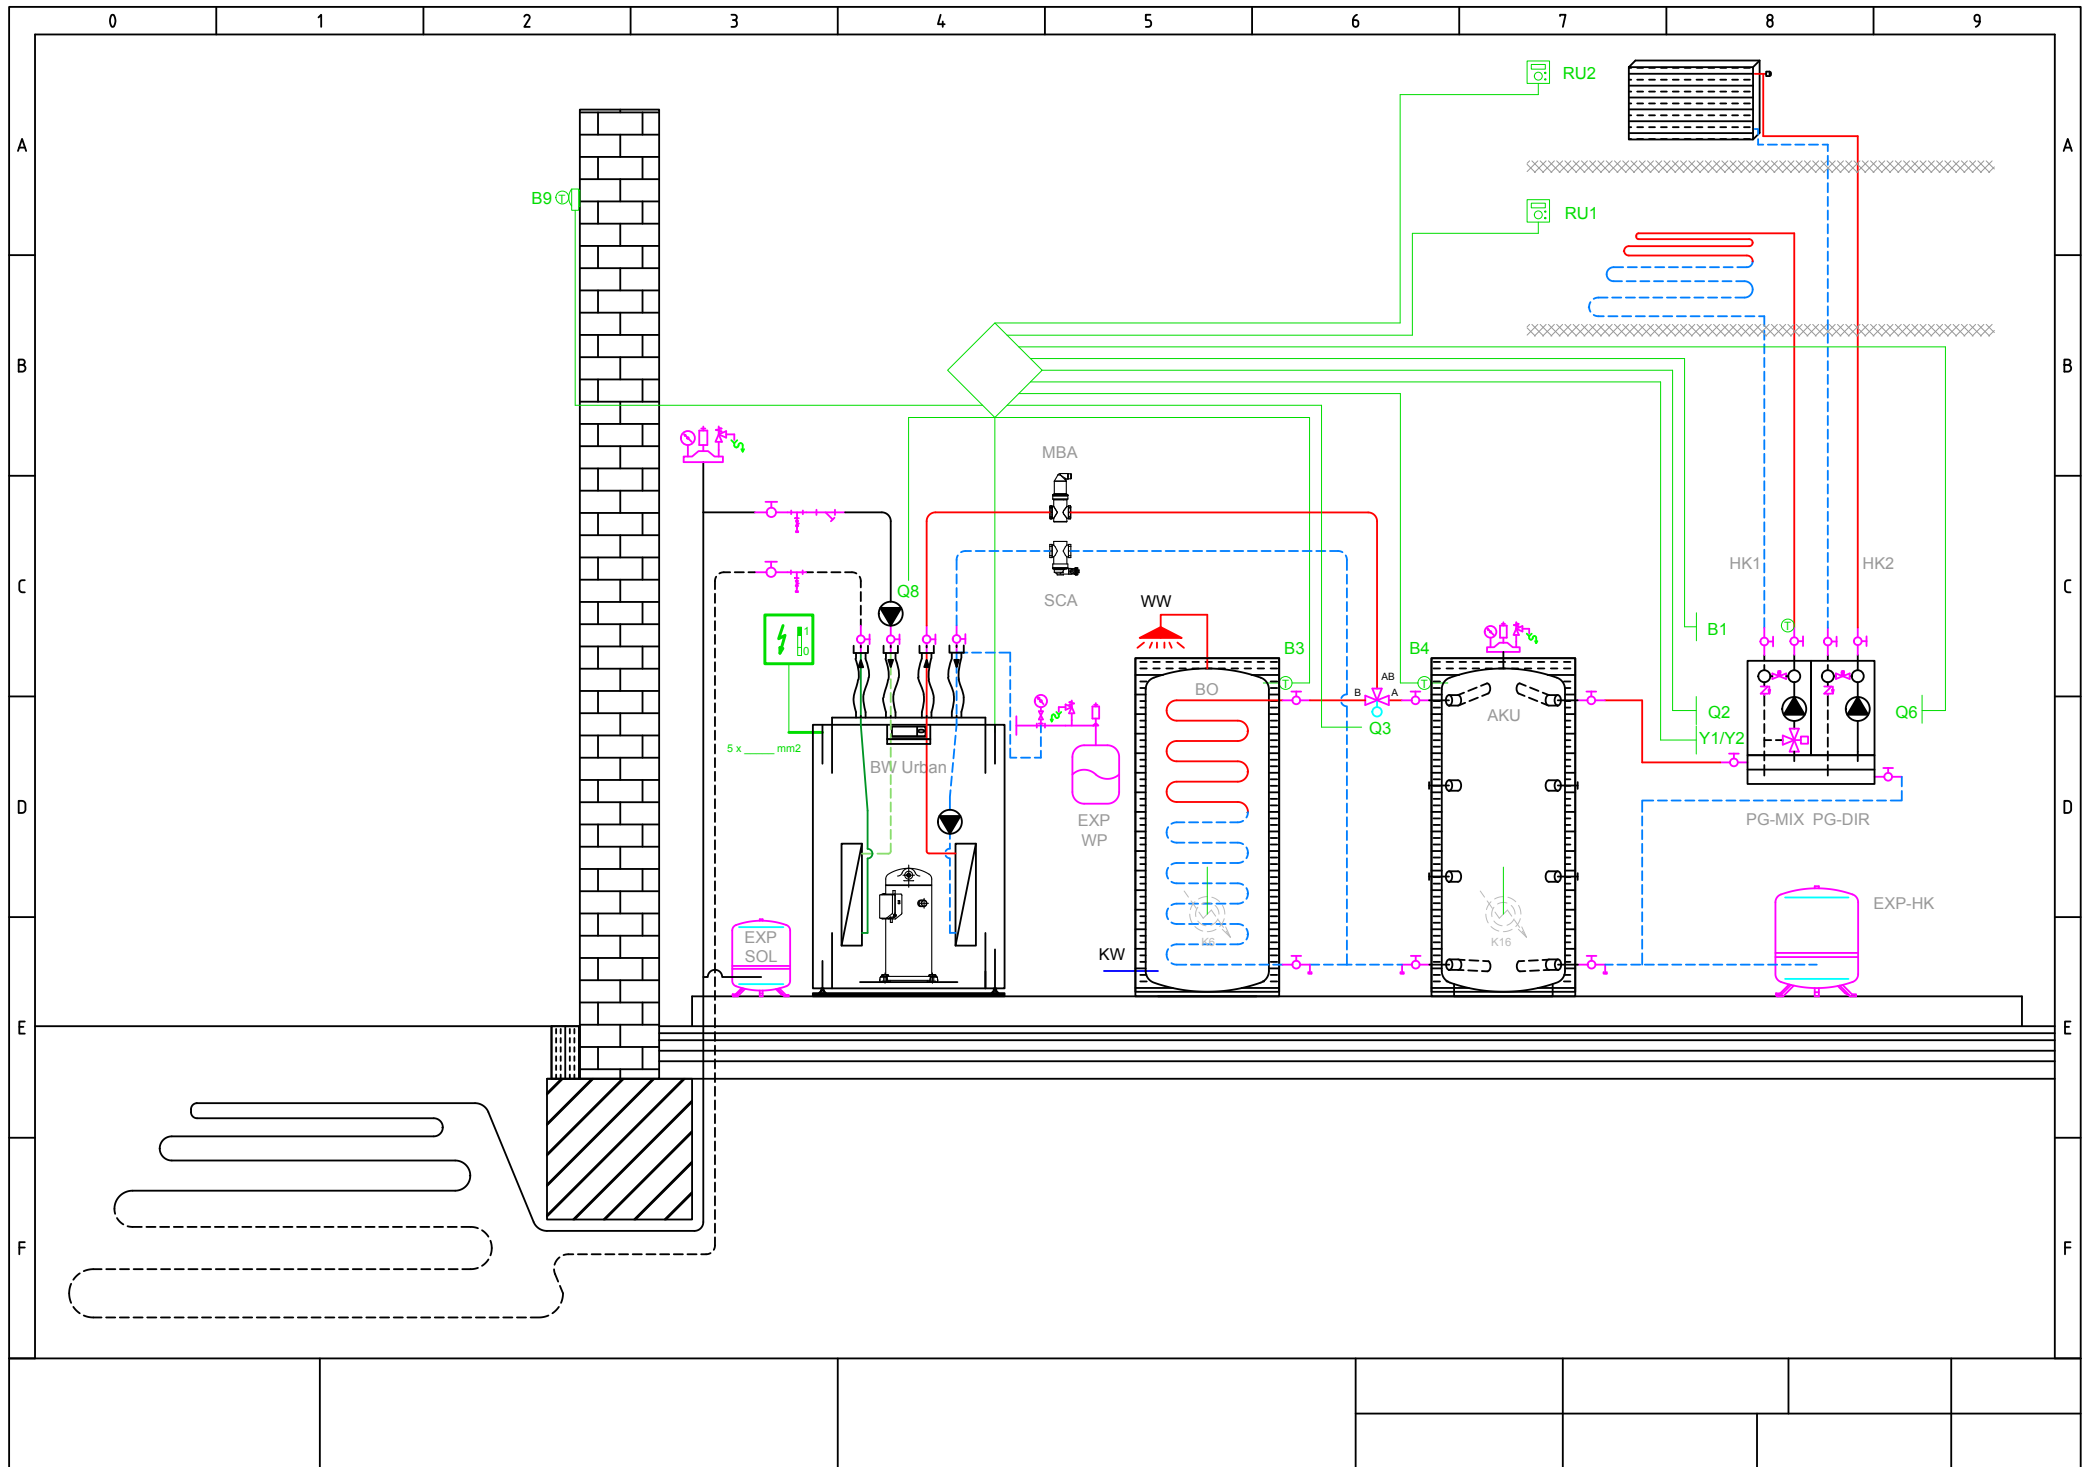




ENERG

енергия - ενεργεια


Y IJA

IE IA





BW 49 EVI


55 °C



35 °C








53 dB

■ 50 ■ 49

■ **50** ■ **49**

■ 50 ■ 49

kW kW



2015
811/2013

BW 49 EVI

ErP Data

	55 °C	35 °C
Energy class	A++	A++
η [%]	150	187
P_{rated} [kW]	50	49
Q_{HE} [kWh/y]	26964	21579
SCOP [-]	3.74	4.67
$T_{bivalent}$ [°C]	-	-10

	55 °C	35 °C
Energy class	A++	A++
η [%]	133	186
P_{rated} [kW]	50	49
Q_{HE} [kWh/y]	36383	26013
SCOP [-]	3.32	4.64
$T_{bivalent}$ [°C]	-	-10

	55 °C	35 °C
Energy class	A++	A++
η [%]	186	186
P_{rated} [kW]	50	49
Q_{HE} [kWh/y]	13971	13955
SCOP [-]	4.64	4.65
$T_{bivalent}$ [°C]	-	-

CONTROLLER



+ QAA55/75	class VII	3.5% ↓
- QAA55/75	class III	1.5% ↓





WAMAK



SERVICE