

Grundlegende Leistungsdaten - WAMAK AW 140 EVI HeavyDuty 2L2

Heizen - EN 14511		
Wärmeleistung [kW]	A7 / W35	147.3 (49.1 / 147.3)
	A2 / W35	125.1 (41.7 / 125.1)
	A-7 / W34	105.0 (35.0 / 105.0)
Leistungsaufnahme [kW]	A7 / W35	34.2 (10.8 / 34.2)
	A2 / W35	34.1 (10.8 / 34.1)
	A-7 / W34	33.1 (10.5 / 33.1)
Leistungszahl Heizen [COP]	A7 / W35	4.31
	A2 / W35	3.67
	A-7 / W34	3.17
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz - SCOP EN 14825		
Klimazone Durchschnitt / Niedrigtemp. [35°C]	SCOP	4.22
	η [%]	168.9
	Label	A+++
	Qhe [kWh]	59142.1
	Pdesignh [kW]	119.0
	Tbivalent [°C]	-7
Kühlung		
Kühlleistung - [kW]	A35 / W23-18	145.3
	A25 / W23-18	152.7
	A35 / W12-7	109.1
	A25 / W12-7	109.1
Jahreszeitbedingte Raumkühlungs-Energieeffizienz - SEER EN 14825		
[W 23 / 18°C]	SEER	4.53
	Qce [kWh]	65460.0
	η_c [%]	181.2
Schall EN 12102		
Schalleistungspegel - Lw	dB(A)	67.6
Schalldruckpegel - Lp	1 m dB(A)	59.6
	5 m dB(A)	45.6
	10 m dB(A)	39.6
Mechanische und Betriebs-Informationen		
Verdichterbauart (3~ 400/50)	SCROLL / 3 /	Ein/Aus
Kältemittel	R410A (GWP - 2088)	3 x 9.6 kg
Einsatzgrenze Heizungswasser - (min / max) [°C]		25 / 65
Einsatzgrenze Wärmequelle - (min / max) [°C]		-22 / 40
Gewicht		690 kg

WAMAK AW 140 EVI HeavyDuty 2L2

ErP (EU) No 811/2013: Technische Parameter für Wärmepumpen-Raumheizgeräte

Modell	AW 140 EVI HeavyDuty 2L2
Luft-Wasser-Wärmepumpe	ja
Sole/Wasser-Wärmepumpe	nein
Wasser/Wasser-Wärmepumpe	nein
Niedertemperatur-Wärmepumpe	nein
Ausgestattet mit einer Zusatzheizung	nein
Wärmepumpen-Kombi-Heizgerät	nein
Temperaturanwendung	niedrig (35 °C - 30 °C)
Klimaverhältnisse	durchschnittlich

Angabe	Symbol	Wert	Ein.	Angabe	Symbol	Wert	Ein.
Nennwärmeleistung bei Tdesignh	Prated	119.0	kW	Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	η_s	168.9	%
Ausgewiesene Heizleistung für Teillast bei einer Innentemperatur von 20 °C und einer Außentemperatur von Tj				Deklarierte Leistungszahl oder Primärenergiekennzahl für Teillast bei einer Innentemperatur von 20 °C und einer Außentemperatur von Tj			
Tj = -7 °C	Pdh	105.0	kW	Tj = -7 °C	COPd	3.17	-
Tj = +2 °C	Pdh	123.7	kW	Tj = +2 °C	COPd	4.1	-
Tj = +7 °C	Pdh	145.8	kW	Tj = +7 °C	COPd	5.1	-
Tj = +12 °C	Pdh	172.3	kW	Tj = +12 °C	COPd	6.4	-
Tj = bivalente Temperatur	Pdh	103.2	kW	Tj = bivalente Temperatur	COPd	3.1	-
Tj = Betriebsgrenztemperatur	Pdh	75.3	kW	Tj = Betriebsgrenztemperatur	COPd	2.3	-
Bivalente Temperatur	Tbiv	-7	°C	Tj = Betriebsgrenztemperatur	TOL	-22	°C
Stromverbrauch in anderen Modi als dem aktiven Modus				Betriebsgrenztemperatur des Heizwassers	WTOL	65	°C
Aus-Zustand	Poff	0.040	kW	Zusatzheizung			
Thermostat-Aus-Modus	Pto	0.010	kW	Nennwärmeleistung	Psup	52.8	kW
Standby-Betrieb	Psb	0.010	kW	Art der Energiezufuhr			
Betriebsart Kurbelwannenheizung	Pck	0.050	kW	elektrisch			
Sonstige Angaben				Für Luft/Wasser-Wärmepumpen: - 15073 ~ 45220 m3/h			
Leistungsregelung		mehrstufig		Für Wasser- oder Sole/Wasser-Wärmepumpen: Nenndurchfluss der Sole oder des Wassers, Wärmetauscher im Freien			
Schalleistungspegel							
in Innenräumen	Lwa	68	dB				
im Freien	Lwa	74	dB				
Jährlicher Energieverbrauch	QHE	59142.1	kWh				

Angaben zum Kontakt: WAMAK, s.r.o., Orovnic 252, 96652, Orovnic, Slovakia, info@wamak.sk

WAMAK AW 140 EVI HeavyDuty 2L2

ErP (EU) No 811/2013: Technische Parameter für Wärmepumpen-Raumheizgeräte

Modell	AW 140 EVI HeavyDuty 2L2
Luft-Wasser-Wärmepumpe	ja
Sole/Wasser-Wärmepumpe	nein
Wasser/Wasser-Wärmepumpe	nein
Niedertemperatur-Wärmepumpe	nein
Ausgestattet mit einer Zusatzheizung	nein
Wärmepumpen-Kombi-Heizgerät	nein
Temperaturanwendung	mittel (55 °C - 47 °C)
Klimaverhältnisse	durchschnittlich

Angabe	Symbol	Wert	Ein.	Angabe	Symbol	Wert	Ein.
Nennwärmeleistung bei Tdesignh	Prated	124.9	kW	Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	η_s	132.2	%
Ausgewiesene Heizleistung für Teillast bei einer Innentemperatur von 20 °C und einer Außentemperatur von Tj				Deklarierte Leistungszahl oder Primärenergiekennzahl für Teillast bei einer Innentemperatur von 20 °C und einer Außentemperatur von Tj			
Tj = -7 °C	Pdh	109.7	kW	Tj = -7 °C	COPd	2.24	-
Tj = +2 °C	Pdh	126.8	kW	Tj = +2 °C	COPd	3.2	-
Tj = +7 °C	Pdh	147.4	kW	Tj = +7 °C	COPd	4.2	-
Tj = +12 °C	Pdh	172.7	kW	Tj = +12 °C	COPd	5.6	-
Tj = bivalente Temperatur	Pdh	108.4	kW	Tj = bivalente Temperatur	COPd	2.1	-
Tj = Betriebsgrenztemperatur	Pdh	79.3	kW	Tj = Betriebsgrenztemperatur	COPd	1.6	-
Bivalente Temperatur	Tbiv	-7	°C	Tj = Betriebsgrenztemperatur	TOL	-22	°C
Stromverbrauch in anderen Modi als dem aktiven Modus				Betriebsgrenztemperatur des Heizwassers	WTOL	65	°C
Aus-Zustand	Poff	0.040	kW	Zusatzheizung			
Thermostat-Aus-Modus	Pto	0.010	kW	Nennwärmeleistung	Psup	52.8	kW
Standby-Betrieb	Psb	0.010	kW	Art der Energiezufuhr			
Betriebsart Kurbelwannenheizung	Pck	0.050	kW	elektrisch			
Sonstige Angaben				Für Luft/Wasser-Wärmepumpen: - 15073 ~ 45220 m3/h			
Leistungsregelung		mehrstufig		Für Wasser- oder Sole/Wasser-Wärmepumpen: Nenndurchfluss der Sole oder des Wassers, Wärmetauscher im Freien			
Schalleistungspegel							
in Innenräumen	Lwa	68	dB				
im Freien	Lwa	74	dB				
Jährlicher Energieverbrauch	QHE	80559.6	kWh				

Angaben zum Kontakt: WAMAK, s.r.o., Orovnica 252, 96652, Orovnica, Slovakia, info@wamak.sk




ENERG Y IJA
енергия - ενεργεια IE IA



AW 140 EVI

HeavyDuty 2L2



55 °C

35 °C



68 dB

74 dB

■ 132	■ 122
■ 125	■ 119
■ 123	■ 114
kW	kW

2019

811/2013

AW 140 EVI HeavyDuty
2L2

ErP Data

	55 °C	35 °C
Energy class	A++	A+++
η [%]	132.2	168.9
P_{rated} [kW]	125	119
Q_{HE} [kWh/y]	80560	59143
SCOP [-]	3.31	4.22
$T_{bivalent}$ [°C]	-7	-7

CONTROLLER



+ QAA55/75 class VII 3.5% ↓
- QAA55/75 class III 1.5% ↓

Heizleistung Daten

Version: v202223.006-AW

Klimazone Durchschnitt / Niedrigtemp. [35°C]

ZHI46K1P-TWD_R410A_3_AW

Betriebsbedingungen		Qh	P	COP
1	A7 / W30-35	147.3	34.2	4.31
2	A2 / W35	125.1	34.1	3.67
3	A-22 / W35	75.3	32.5	2.31
A	A-7 / W34	105.0	33.1	3.17
B	A2 / W30	123.7	30.5	4.06
C	A7 / W27	145.8	28.5	5.11
D	A12 / W24	172.3	26.9	6.41
E	A-10 / W35	103.2	33.8	3.05
F	A-7 / W34	105.0	33.1	3.17

SCOP DATA EN 14825:2018	
Klimazone Durchschnitt / Niedrigtemp. [35°C]	
SCOPon	4.25
SCOPnet	4.28
SCOP	4.22
η [%]	168.86
Label	A+++
Qh [kWh]	245854.00
Pdesignh [kW]	119.0
Tbivalent [°C]	-7.00

Klimazone Durchschnitt / Mitteltemp. [55°C]

Betriebsbedingungen		Qh	P	COP
1	A7 / W47-55	150.3	53.5	2.81
2	A2 / W55	129.6	53.2	2.44
3	A-22 / W55	79.3	45.5	1.62
A	A-7 / W52	109.7	49.0	2.24
B	A2 / W42	126.8	39.8	3.18
C	A7 / W36	147.4	34.9	4.22
D	A12 / W30	172.7	30.6	5.64
E	A-10 / W55	108.4	52.2	2.08
F	A-7 / W55	110.5	52.3	2.11

SCOP DATA EN 14825:2018	
Klimazone Durchschnitt / Mitteltemp. [55°C]	
SCOPon	3.32
SCOPnet	3.34
SCOP	3.31
η [%]	132.20
Label	A++
Qh [kWh]	258043.40
Pdesignh [kW]	124.9
Tbivalent [°C]	-7.00

Kühlleistung Daten

Niedrigtemperatur Kühlung W 12 / 7°C

Betriebsbedingungen		Qc	P	EER
A	A35 / W12-7	109.1	40.8	2.68
B	A30 / W12-7	112.2	36.5	3.07
C	A25 / W12-7	114.7	32.7	3.51
D	A20 / W12-7	116.8	29.2	4.00

SEER DATA EN 14825:2018 [W 12 / 7°C]	
SEERon	3.43
SEER	3.41
Qc [kWh]	65460.00
η [%]	136.37


Flächenkühlung W 23 / 18°C

Betriebsbedingungen		Qc	P	EER
A	A35 / W23-18	145.3	40.8	3.56
B	A30 / W23-18	149.2	33.8	4.09
C	A25 / W23-18	152.7	30.4	4.67
D	A20 / W23-18	155.7	27.3	5.34

SEER DATA EN 14825:2018 [W 23 / 18°C]	
SEERon	4.57
SEER	4.53
Qc [kWh]	65460.00
η [%]	181.24


Leistungslinien - Heizen

- Qh-nom-35 - - - Qh-min-35 - - - Qh-max-65 — Qh-nom-45 — Qh-nom-55
- Qh-nom-65 — Pratedh-35 — Pratedh-55

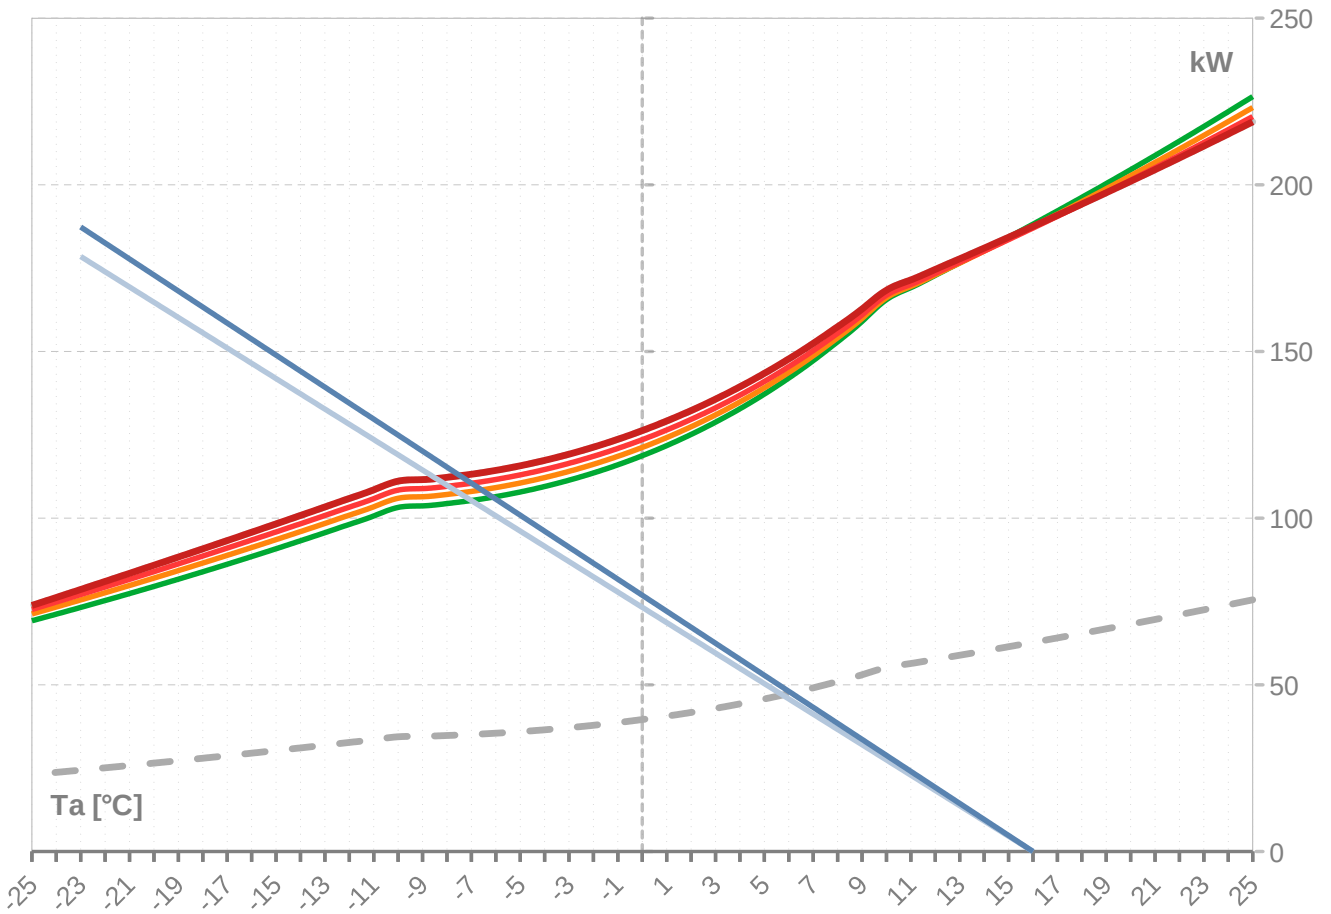

Leistungslinien - Kühlen

- Pratedc — Qc-12/7 — Qc-23/18

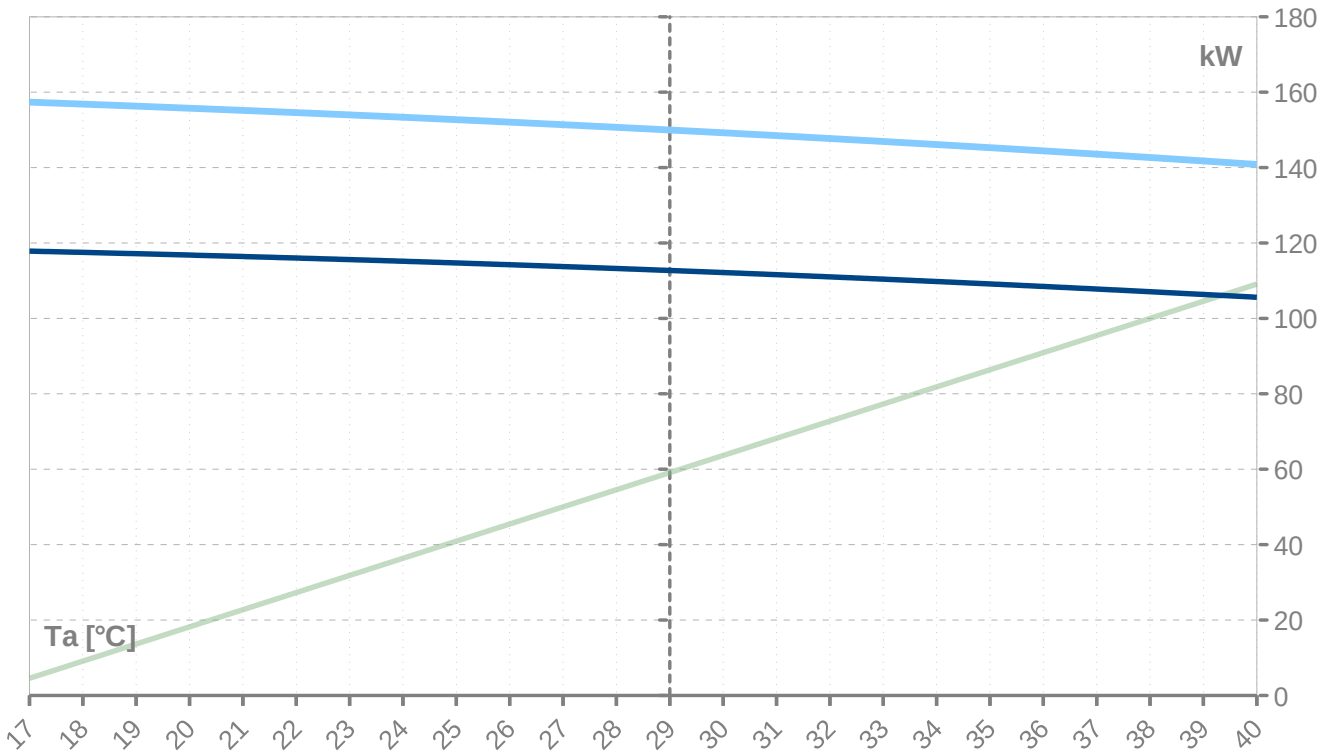

Th [°C]		35 °C								
Ta [°C]	Qh nom [kW]	Qh min [kW]	Qh max [kW]	Pin nom [kW]	Pin-min [kW]	Pin-max [kW]	COP kW / kW	I nom [A]	I min [A]	I max [A]
25	192.2	64.1		34.2	10.8		5.62	69.8	23.3	
24	192.2	64.1		34.2	10.8		5.62	69.8	23.3	
23	192.2	64.1		34.2	10.8		5.62	69.8	23.3	
22	192.2	64.1		34.2	10.8		5.62	69.8	23.3	
21	192.2	64.1		34.2	10.8		5.62	69.8	23.3	
20	192.2	64.1		34.2	10.8		5.62	69.8	23.3	
19	192.2	64.1		34.2	10.8		5.62	69.8	23.3	
18	192.2	64.1		34.2	10.8		5.62	69.8	23.3	
17	192.2	64.1		34.2	10.8		5.62	69.8	23.3	
16	188.2	62.7	188.2	34.2	10.8	34.2	5.51	69.9	23.3	69.9
15	184.3	61.4	184.3	34.2	10.8	34.2	5.40	69.9	23.3	69.9
14	180.4	60.1	180.4	34.1	10.8	34.1	5.28	70.0	23.3	70.0
13	176.6	58.9	176.6	34.1	10.8	34.1	5.17	70.1	23.4	70.1
12	172.9	57.6	172.9	34.1	10.8	34.1	5.06	70.1	23.4	70.1
11	169.2	56.4	169.2	34.1	10.8	34.1	4.96	70.2	23.4	70.2
10	165.6	55.2	165.6	34.1	10.8	34.1	4.85	70.3	23.4	70.3
9	159.0	53.0	159.0	34.1	10.8	34.1	4.66	70.4	23.5	70.4
8	152.9	51.0	152.9	34.1	10.8	34.1	4.48	70.6	23.5	70.6
7	147.3	49.1	147.3	34.2	10.8	34.2	4.31	70.7	23.6	70.7
6	142.0	47.3	142.0	34.2	10.8	34.2	4.16	70.8	23.6	70.8
5	137.2	45.7	137.2	34.1	10.8	34.1	4.02	71.0	23.7	71.0
4	132.8	44.3	132.8	34.1	10.8	34.1	3.89	71.0	23.7	71.0
3	128.8	42.9	128.8	34.1	10.8	34.1	3.77	71.1	23.7	71.1
2	125.1	41.7	125.1	34.1	10.8	34.1	3.67	71.2	23.7	71.2
1	121.8	40.6	121.8	34.1	10.8	34.1	3.57	71.2	23.7	71.2
0	118.7	39.6	118.7	34.1	10.8	34.1	3.49	71.2	23.7	71.2
-1	116.0	38.7	116.0	34.0	10.8	34.0	3.41	71.2	23.7	71.2
-2	113.6	37.9	113.6	34.0	10.8	34.0	3.34	71.2	23.7	71.2
-3	111.4	37.1	111.4	34.0	10.8	34.0	3.28	71.2	23.7	71.2
-4	109.5	36.5	109.5	34.0	10.8	34.0	3.22	71.2	23.7	71.2
-5	107.8	35.9	107.8	33.9	10.8	33.9	3.18	71.2	23.7	71.2
-6	106.4	35.5	106.4	33.9	10.8	33.9	3.14	71.2	23.7	71.2
-7	105.3	35.1	105.3	33.9	10.7	33.9	3.11	71.2	23.7	71.2
-8	104.4	34.8	104.4	33.9	10.7	33.9	3.08	71.1	23.7	71.1
-9	103.7	34.6	103.7	33.8	10.7	33.8	3.06	71.1	23.7	71.1
-10	103.2	34.4	103.2	33.8	10.7	33.8	3.05	71.1	23.7	71.1
-11	100.6	33.5	100.6	33.8	10.7	33.8	2.98	71.1	23.7	71.1
-12	98.1	32.7	98.1	33.7	10.7	33.7	2.91	71.0	23.7	71.0
-13	95.6	31.9	95.6	33.6	10.7	33.6	2.84	70.9	23.6	70.9
-14	93.2	31.1	93.2	33.5	10.6	33.5	2.78	70.7	23.6	70.7
-15	90.8	30.3	90.8	33.4	10.6	33.4	2.72	70.6	23.5	70.6
-16	88.5	29.5	88.5	33.3	10.6	33.3	2.65	70.4	23.5	70.4
-17	86.2	28.7	86.2	33.2	10.5	33.2	2.59	70.2	23.4	70.2
-18	83.9	28.0	83.9	33.1	10.5	33.1	2.53	70.0	23.3	70.0
-19	81.7	27.2	81.7	33.0	10.5	33.0	2.48	69.8	23.3	69.8
-20	79.5	26.5	79.5	32.8	10.4	32.8	2.42	69.5	23.2	69.5
-21	77.4	25.8	77.4	32.7	10.4	32.7	2.37	69.3	23.1	69.3
-22	75.3	25.1	75.3	32.5	10.3	32.5	2.31	69.0	23.0	69.0
-23	73.2	24.4	73.2	32.3	10.3	32.3	2.26	68.6	22.9	68.6
-24	71.2	23.7	71.2	32.2	10.2	32.2	2.21	68.3	22.8	68.3
-25	69.2	23.1	69.2	32.0	10.1	32.0	2.17	67.9	22.6	67.9

* Achtung: Betriebsgrenzen beachten - nicht in Tabelle festgehalten

ZHI46K1P-TWD_R410A_3_AW

Th [°C]		45 °C								
Ta [°C]	Qh nom [kW]	Qh min [kW]	Qh max [kW]	Pin nom [kW]	Pin-min [kW]	Pin-max [kW]	COP kW / kW	I nom [A]	I min [A]	I max [A]
25	223.2	74.4	223.2	42.3	13.4	42.3	5.27	79.6	26.5	79.6
24	219.0	73.0	219.0	42.3	13.4	42.3	5.17	79.6	26.5	79.6
23	214.8	71.6	214.8	42.3	13.4	42.3	5.07	79.6	26.5	79.6
22	210.7	70.2	210.7	42.4	13.4	42.4	4.98	79.6	26.5	79.6
21	206.7	68.9	206.7	42.4	13.4	42.4	4.88	79.6	26.5	79.6
20	202.7	67.6	202.7	42.4	13.4	42.4	4.78	79.6	26.5	79.6
19	198.8	66.3	198.8	42.4	13.5	42.4	4.69	79.6	26.5	79.6
18	195.0	65.0	195.0	42.4	13.5	42.4	4.60	79.6	26.5	79.6
17	191.2	63.7	191.2	42.4	13.5	42.4	4.50	79.7	26.6	79.7
16	187.4	62.5	187.4	42.5	13.5	42.5	4.41	79.7	26.6	79.7
15	183.7	61.2	183.7	42.5	13.5	42.5	4.32	79.7	26.6	79.7
14	180.1	60.0	180.1	42.5	13.5	42.5	4.24	79.8	26.6	79.8
13	176.5	58.8	176.5	42.5	13.5	42.5	4.15	79.8	26.6	79.8
12	173.0	57.7	173.0	42.6	13.5	42.6	4.07	79.8	26.6	79.8
11	169.5	56.5	169.5	42.6	13.5	42.6	3.98	79.9	26.6	79.9
10	166.1	55.4	166.1	42.6	13.5	42.6	3.90	79.9	26.6	79.9
9	159.9	53.3	159.9	42.6	13.5	42.6	3.75	79.9	26.6	79.9
8	154.1	51.4	154.1	42.6	13.5	42.6	3.62	80.0	26.7	80.0
7	148.7	49.6	148.7	42.6	13.5	42.6	3.49	80.0	26.7	80.0
6	143.7	47.9	143.7	42.6	13.5	42.6	3.37	80.0	26.7	80.0
5	139.1	46.4	139.1	42.6	13.5	42.6	3.26	79.9	26.6	79.9
4	134.9	45.0	134.9	42.6	13.5	42.6	3.17	79.9	26.6	79.9
3	131.0	43.7	131.0	42.6	13.5	42.6	3.08	79.8	26.6	79.8
2	127.4	42.5	127.4	42.5	13.5	42.5	3.00	79.7	26.6	79.7
1	124.2	41.4	124.2	42.5	13.5	42.5	2.92	79.6	26.5	79.6
0	121.2	40.4	121.2	42.4	13.5	42.4	2.86	79.5	26.5	79.5
-1	118.5	39.5	118.5	42.4	13.4	42.4	2.80	79.4	26.5	79.4
-2	116.2	38.7	116.2	42.3	13.4	42.3	2.74	79.3	26.4	79.3
-3	114.0	38.0	114.0	42.3	13.4	42.3	2.70	79.2	26.4	79.2
-4	112.2	37.4	112.2	42.2	13.4	42.2	2.66	79.1	26.4	79.1
-5	110.5	36.8	110.5	42.2	13.4	42.2	2.62	78.9	26.3	78.9
-6	109.2	36.4	109.2	42.1	13.4	42.1	2.59	78.8	26.3	78.8
-7	108.0	36.0	108.0	42.1	13.3	42.1	2.57	78.8	26.3	78.8
-8	107.1	35.7	107.1	42.0	13.3	42.0	2.55	78.7	26.2	78.7
-9	106.4	35.5	106.4	42.0	13.3	42.0	2.53	78.6	26.2	78.6
-10	106.0	35.3	106.0	42.0	13.3	42.0	2.52	78.6	26.2	78.6
-11	103.4	34.5	103.4	41.9	13.3	41.9	2.47	78.4	26.1	78.4
-12	100.9	33.6	100.9	41.8	13.2	41.8	2.42	78.1	26.0	78.1
-13	98.4	32.8	98.4	41.6	13.2	41.6	2.36	77.8	25.9	77.8
-14	96.0	32.0	96.0	41.5	13.2	41.5	2.31	77.5	25.8	77.5
-15	93.5	31.2	93.5	41.3	13.1	41.3	2.26	77.2	25.7	77.2
-16	91.2	30.4	91.2	41.2	13.1	41.2	2.21	76.9	25.6	76.9
-17	88.8	29.6	88.8	41.0	13.0	41.0	2.17	76.5	25.5	76.5
-18	86.5	28.8	86.5	40.8	12.9	40.8	2.12	76.1	25.4	76.1
-19	84.2	28.1	84.2	40.6	12.9	40.6	2.07	75.6	25.2	75.6
-20	82.0	27.3	82.0	40.4	12.8	40.4	2.03	75.2	25.1	75.2
-21	79.8	26.6	79.8	40.2	12.7	40.2	1.99	74.7	24.9	74.7
-22	77.6	25.9	77.6	39.9	12.7	39.9	1.94	74.2	24.7	74.2
-23	75.5	25.2	75.5	39.7	12.6	39.7	1.90	73.6	24.5	73.6
-24	73.3	24.4	73.3	39.4	12.5	39.4	1.86	73.0	24.3	73.0
-25	71.2	23.7	71.2	39.1	12.4	39.1	1.82	72.4	24.1	72.4

* Achtung: Betriebsgrenzen beachten - nicht in Tabelle festgehalten

WAMAK AW 140 EVI HeavyDuty 2L2

Th [°C]		55 °C								
Ta [°C]	Qh nom [kW]	Qh min [kW]	Qh max [kW]	Pin nom [kW]	Pin-min [kW]	Pin-max [kW]	COP kW / kW	I nom [A]	I min [A]	I max [A]
25	220.5	73.5	220.5	53.2	16.9	53.2	4.15	92.0	30.7	92.0
24	216.6	72.2	216.6	53.2	16.9	53.2	4.07	92.0	30.7	92.0
23	212.7	70.9	212.7	53.2	16.9	53.2	3.99	92.0	30.7	92.0
22	208.9	69.6	208.9	53.3	16.9	53.3	3.92	92.0	30.7	92.0
21	205.1	68.4	205.1	53.3	16.9	53.3	3.85	92.1	30.7	92.1
20	201.4	67.1	201.4	53.4	16.9	53.4	3.77	92.1	30.7	92.1
19	197.7	65.9	197.7	53.4	16.9	53.4	3.70	92.1	30.7	92.1
18	194.1	64.7	194.1	53.4	16.9	53.4	3.63	92.2	30.7	92.2
17	190.6	63.5	190.6	53.5	17.0	53.5	3.56	92.2	30.7	92.2
16	187.0	62.3	187.0	53.5	17.0	53.5	3.50	92.2	30.7	92.2
15	183.6	61.2	183.6	53.5	17.0	53.5	3.43	92.3	30.8	92.3
14	180.1	60.0	180.1	53.5	17.0	53.5	3.36	92.3	30.8	92.3
13	176.8	58.9	176.8	53.6	17.0	53.6	3.30	92.3	30.8	92.3
12	173.4	57.8	173.4	53.6	17.0	53.6	3.24	92.3	30.8	92.3
11	170.1	56.7	170.1	53.6	17.0	53.6	3.17	92.3	30.8	92.3
10	166.9	55.6	166.9	53.6	17.0	53.6	3.11	92.3	30.8	92.3
9	161.0	53.7	161.0	53.6	17.0	53.6	3.00	92.3	30.8	92.3
8	155.4	51.8	155.4	53.6	17.0	53.6	2.90	92.2	30.7	92.2
7	150.3	50.1	150.3	53.5	17.0	53.5	2.81	92.2	30.7	92.2
6	145.5	48.5	145.5	53.5	17.0	53.5	2.72	92.0	30.7	92.0
5	141.0	47.0	141.0	53.4	17.0	53.4	2.64	91.9	30.6	91.9
4	136.9	45.6	136.9	53.4	16.9	53.4	2.57	91.8	30.6	91.8
3	133.1	44.4	133.1	53.3	16.9	53.3	2.50	91.6	30.5	91.6
2	129.6	43.2	129.6	53.2	16.9	53.2	2.44	91.4	30.5	91.4
1	126.4	42.1	126.4	53.1	16.8	53.1	2.38	91.2	30.4	91.2
0	123.5	41.2	123.5	53.0	16.8	53.0	2.33	90.9	30.3	90.9
-1	120.9	40.3	120.9	52.9	16.8	52.9	2.29	90.7	30.2	90.7
-2	118.5	39.5	118.5	52.8	16.7	52.8	2.25	90.5	30.2	90.5
-3	116.4	38.8	116.4	52.7	16.7	52.7	2.21	90.3	30.1	90.3
-4	114.6	38.2	114.6	52.6	16.7	52.6	2.18	90.1	30.0	90.1
-5	113.0	37.7	113.0	52.5	16.6	52.5	2.15	89.9	30.0	89.9
-6	111.6	37.2	111.6	52.4	16.6	52.4	2.13	89.7	29.9	89.7
-7	110.5	36.8	110.5	52.3	16.6	52.3	2.11	89.6	29.9	89.6
-8	109.5	36.5	109.5	52.3	16.6	52.3	2.10	89.5	29.8	89.5
-9	108.9	36.3	108.9	52.2	16.6	52.2	2.09	89.4	29.8	89.4
-10	108.4	36.1	108.4	52.2	16.6	52.2	2.08	89.3	29.8	89.3
-11	105.8	35.3	105.8	52.0	16.5	52.0	2.04	89.0	29.7	89.0
-12	103.3	34.4	103.3	51.8	16.4	51.8	1.99	88.6	29.5	88.6
-13	100.8	33.6	100.8	51.6	16.4	51.6	1.95	88.1	29.4	88.1
-14	98.3	32.8	98.3	51.4	16.3	51.4	1.91	87.7	29.2	87.7
-15	95.8	31.9	95.8	51.1	16.2	51.1	1.87	87.2	29.1	87.2
-16	93.4	31.1	93.4	50.9	16.1	50.9	1.84	86.7	28.9	86.7
-17	91.0	30.3	91.0	50.6	16.1	50.6	1.80	86.1	28.7	86.1
-18	88.6	29.5	88.6	50.3	16.0	50.3	1.76	85.6	28.5	85.6
-19	86.3	28.8	86.3	50.0	15.9	50.0	1.72	84.9	28.3	84.9
-20	83.9	28.0	83.9	49.7	15.8	49.7	1.69	84.3	28.1	84.3
-21	81.6	27.2	81.6	49.4	15.7	49.4	1.65	83.6	27.9	83.6
-22	79.3	26.4	79.3	49.0	15.6	49.0	1.62	82.9	27.6	82.9
-23	77.1	25.7	77.1	48.7	15.4	48.7	1.58	82.1	27.4	82.1
-24	74.8	24.9	74.8	48.3	15.3	48.3	1.55	81.3	27.1	81.3
-25	72.6	24.2	72.6	47.9	15.2	47.9	1.52	80.5	26.8	80.5

* Achtung: Betriebsgrenzen beachten - nicht in Tabelle festgehalten

WAMAK AW 140 EVI HeavyDuty 2L2

Th [°C]		T-Max @ 65 °C								
Ta [°C]	Qh nom [kW]	Qh min [kW]	Qh max [kW]	Pin nom [kW]	Pin-min [kW]	Pin-max [kW]	COP kW / kW	I nom [A]	I min [A]	I max [A]
25	218.9	73.0	218.9	67.8	21.5	67.8	3.23	108.4	36.1	108.4
24	215.3	71.8	215.3	67.8	21.5	67.8	3.17	108.5	36.2	108.5
23	211.6	70.5	211.6	67.9	21.5	67.9	3.12	108.6	36.2	108.6
22	208.1	69.4	208.1	67.9	21.5	67.9	3.06	108.7	36.2	108.7
21	204.5	68.2	204.5	67.9	21.6	67.9	3.01	108.7	36.2	108.7
20	201.1	67.0	201.1	68.0	21.6	68.0	2.96	108.8	36.3	108.8
19	197.6	65.9	197.6	68.0	21.6	68.0	2.91	108.9	36.3	108.9
18	194.2	64.7	194.2	68.0	21.6	68.0	2.86	108.9	36.3	108.9
17	190.9	63.6	190.9	68.0	21.6	68.0	2.81	109.0	36.3	109.0
16	187.5	62.5	187.5	68.1	21.6	68.1	2.76	109.0	36.3	109.0
15	184.3	61.4	184.3	68.1	21.6	68.1	2.71	109.1	36.4	109.1
14	181.0	60.3	181.0	68.1	21.6	68.1	2.66	109.1	36.4	109.1
13	177.8	59.3	177.8	68.1	21.6	68.1	2.61	109.1	36.4	109.1
12	174.6	58.2	174.6	68.0	21.6	68.0	2.57	109.2	36.4	109.2
11	171.5	57.2	171.5	68.0	21.6	68.0	2.52	109.2	36.4	109.2
10	168.4	56.1	168.4	68.0	21.6	68.0	2.48	109.1	36.4	109.1
9	162.7	54.2	162.7	67.9	21.6	67.9	2.40	109.1	36.4	109.1
8	157.4	52.5	157.4	67.8	21.5	67.8	2.32	109.0	36.3	109.0
7	152.4	50.8	152.4	67.7	21.5	67.7	2.25	108.9	36.3	108.9
6	147.8	49.3	147.8	67.6	21.4	67.6	2.19	108.7	36.2	108.7
5	143.4	47.8	143.4	67.4	21.4	67.4	2.13	108.5	36.2	108.5
4	139.4	46.5	139.4	67.3	21.3	67.3	2.07	108.2	36.1	108.2
3	135.7	45.2	135.7	67.1	21.3	67.1	2.02	108.0	36.0	108.0
2	132.3	44.1	132.3	66.9	21.2	66.9	1.98	107.7	35.9	107.7
1	129.1	43.0	129.1	66.7	21.2	66.7	1.94	107.4	35.8	107.4
0	126.3	42.1	126.3	66.5	21.1	66.5	1.90	107.1	35.7	107.1
-1	123.6	41.2	123.6	66.4	21.1	66.4	1.86	106.8	35.6	106.8
-2	121.3	40.4	121.3	66.2	21.0	66.2	1.83	106.5	35.5	106.5
-3	119.2	39.7	119.2	66.0	20.9	66.0	1.81	106.2	35.4	106.2
-4	117.3	39.1	117.3	65.8	20.9	65.8	1.78	105.9	35.3	105.9
-5	115.7	38.6	115.7	65.7	20.8	65.7	1.76	105.7	35.2	105.7
-6	114.3	38.1	114.3	65.6	20.8	65.6	1.74	105.4	35.1	105.4
-7	113.2	37.7	113.2	65.5	20.8	65.5	1.73	105.2	35.1	105.2
-8	112.2	37.4	112.2	65.4	20.7	65.4	1.72	105.1	35.0	105.1
-9	111.5	37.2	111.5	65.3	20.7	65.3	1.71	105.0	35.0	105.0
-10	111.1	37.0	111.1	65.3	20.7	65.3	1.70	104.9	35.0	104.9
-11	108.5	36.2	108.5	65.0	20.6	65.0	1.67	104.4	34.8	104.4
-12	105.9	35.3	105.9	64.7	20.5	64.7	1.64	103.9	34.6	103.9
-13	103.3	34.4	103.3	64.4	20.4	64.4	1.61	103.3	34.4	103.3
-14	100.8	33.6	100.8	64.0	20.3	64.0	1.57	102.7	34.2	102.7
-15	98.3	32.8	98.3	63.7	20.2	63.7	1.54	102.1	34.0	102.1
-16										
-17										
-18										
-19										
-20										
-21										
-22										
-23										
-24										
-25										

* Achtung: Betriebsgrenzen beachten - nicht in Tabelle festgehalten

WAMAK AW 140 EVI HeavyDuty 2L2

Tc [°C]		W 12 / 7 °C								
Ta [°C]	Qc nom [kW]	Qc min [kW]	Qc max [kW]	Pin [kW]	Pin min [kW]	Pin max [kW]	EER kW / kW	I nom [A]	I min [A]	I max [A]
40	105.6	105.6	105.6	45.6	43.4	45.6	2.32	83.2	83.2	83.2
39	106.4	106.4	106.4	44.6	42.4	44.6	2.38	82.1	82.1	82.1
38	107.1	107.1	107.1	43.6	41.5	43.6	2.46	81.0	81.0	81.0
37	107.8	107.8	107.8	42.6	40.6	42.6	2.53	80.0	80.0	80.0
36	108.5	108.5	108.5	41.7	39.7	41.7	2.60	78.9	78.9	78.9
35	109.1	109.1	109.1	40.8	38.8	40.8	2.68	77.9	77.9	77.9
34	109.8	109.8	109.8	39.9	38.0	39.9	2.75	77.0	77.0	77.0
33	110.4	110.4	110.4	39.0	37.1	39.0	2.83	76.0	76.0	76.0
32	111.0	111.0	111.0	38.1	36.3	38.1	2.91	75.1	75.1	75.1
31	111.6	111.6	111.6	37.3	35.5	37.3	2.99	74.2	74.2	74.2
30	112.2	112.2	112.2	36.5	34.7	36.5	3.07	73.3	73.3	73.3
29	112.7	112.7	112.7	35.7	34.0	35.7	3.16	72.5	72.5	72.5
28	113.2	113.2	113.2	34.9	33.2	34.9	3.24	71.6	71.6	71.6
27	113.8	113.8	113.8	34.2	32.5	34.2	3.33	70.8	70.8	70.8
26	114.2	114.2	114.2	33.4	31.8	33.4	3.42	70.0	70.0	70.0
25	114.7	114.7	114.7	32.7	31.1	32.7	3.51	69.2	69.2	69.2
24	115.2	115.2	115.2	31.9	30.4	31.9	3.60	68.4	68.4	68.4
23	115.6	115.6	115.6	31.2	29.7	31.2	3.70	67.6	67.6	67.6
22	116.0	116.0	116.0	30.5	29.1	30.5	3.80	66.9	66.9	66.9
21	116.4	116.4	116.4	29.9	28.4	29.9	3.90	66.1	66.1	66.1
20	116.8	116.8	116.8	29.2	27.8	29.2	4.00	65.3	65.3	65.3
19	117.2	117.2	117.2	28.5	27.1	28.5	4.11	64.6	64.6	64.6
18	117.5	117.5	117.5	27.9	26.5	27.9	4.22	63.8	63.8	63.8
17	117.8	117.8	117.8	27.2	25.9	27.2	4.33	63.1	63.1	63.1

Tc [°C]		W 23 / 18 °C								
Ta [°C]	Qc [kW]	Qh-min [kW]	Qh-max [kW]	Pin [kW]	Pin-min [kW]	Pin-max [kW]	EER kW / kW	I [A]	I-min [A]	I-max [A]
40	140.8	140.8	140.8	45.6	43.4	45.6	3.09	83.1	83.1	83.1
39	141.8	141.8	141.8	44.6	42.4	44.6	3.18	82.0	82.0	82.0
38	142.7	142.7	142.7	43.6	41.5	43.6	3.27	80.8	80.8	80.8
37	143.6	143.6	143.6	42.6	40.6	42.6	3.37	79.7	79.7	79.7
36	144.4	144.4	144.4	41.7	39.7	41.7	3.46	78.7	78.7	78.7
35	145.3	145.3	145.3	40.8	38.8	40.8	3.56	77.6	77.6	77.6
34	146.1	146.1	146.1	39.9	38.0	39.9	3.66	76.6	76.6	76.6
33	146.9	146.9	146.9	39.0	37.1	39.0	3.77	75.6	75.6	75.6
32	147.7	147.7	147.7	38.1	36.3	38.1	3.87	74.6	74.6	74.6
31	148.5	148.5	148.5	37.3	35.5	37.3	3.98	73.6	73.6	73.6
30	149.2	149.2	149.2	36.5	34.7	36.5	4.09	72.7	72.7	72.7
29	150.0	150.0	150.0	35.7	34.0	35.7	4.20	71.8	71.8	71.8
28	150.7	150.7	150.7	34.9	33.2	34.9	4.32	70.9	70.9	70.9
27	151.4	151.4	151.4	34.2	32.5	34.2	4.43	70.0	70.0	70.0
26	152.1	152.1	152.1	33.4	31.8	33.4	4.55	69.1	69.1	69.1
25	152.7	152.7	152.7	32.7	31.1	32.7	4.67	68.2	68.2	68.2
24	153.4	153.4	153.4	31.9	30.4	31.9	4.80	67.3	67.3	67.3
23	154.0	154.0	154.0	31.2	29.7	31.2	4.93	66.5	66.5	66.5
22	154.6	154.6	154.6	30.5	29.1	30.5	5.06	65.6	65.6	65.6
21	155.2	155.2	155.2	29.9	28.4	29.9	5.20	64.8	64.8	64.8
20	155.7	155.7	155.7	29.2	27.8	29.2	5.34	63.9	63.9	63.9
19	156.3	156.3	156.3	28.5	27.1	28.5	5.48	63.1	63.1	63.1
18	156.8	156.8	156.8	27.9	26.5	27.9	5.63	62.3	62.3	62.3
17	157.4	157.4	157.4	27.2	25.9	27.2	5.78	61.4	61.4	61.4

* Achtung: Betriebsgrenzen beachten - nicht in Tabelle festgehalten

LEGENDE:

Twq-RL: Temperatur Wärmequelle - Eintritt [°C]

Tws-VL: Temperatur Wärmesenke - Vorlauf [°C]

Tk-VL: Temperatur Kältesenke - Vorlauf [°C]

Qh nom: Heizleistung nominal

Qh min: Heizleistung minimal

Qh max: Heizleistung maximal

Pin nom: Aufnahme bei nominaler Heizleistung

Pin min: Aufnahme bei minimaler Heizleistung

Pin max: Aufnahme bei maximaler Heizleistung

COP nom: Arbeitszahl bei nominaler Heizleistung

Qc nom: Kälteleistung/Energieentnahme bei nominaler Heizleistung



Qc min: Kälteleistung/Energieentnahme bei minimaler Heizleistung





Qc max: Kälteleistung/Energieentnahme bei maximaler Heizleistung

I nom: Stromaufnahme bei nominaler Heizleistung

EER: Arbeitszahl bei nominaler Kälteleistung

Betriebsgrenzen

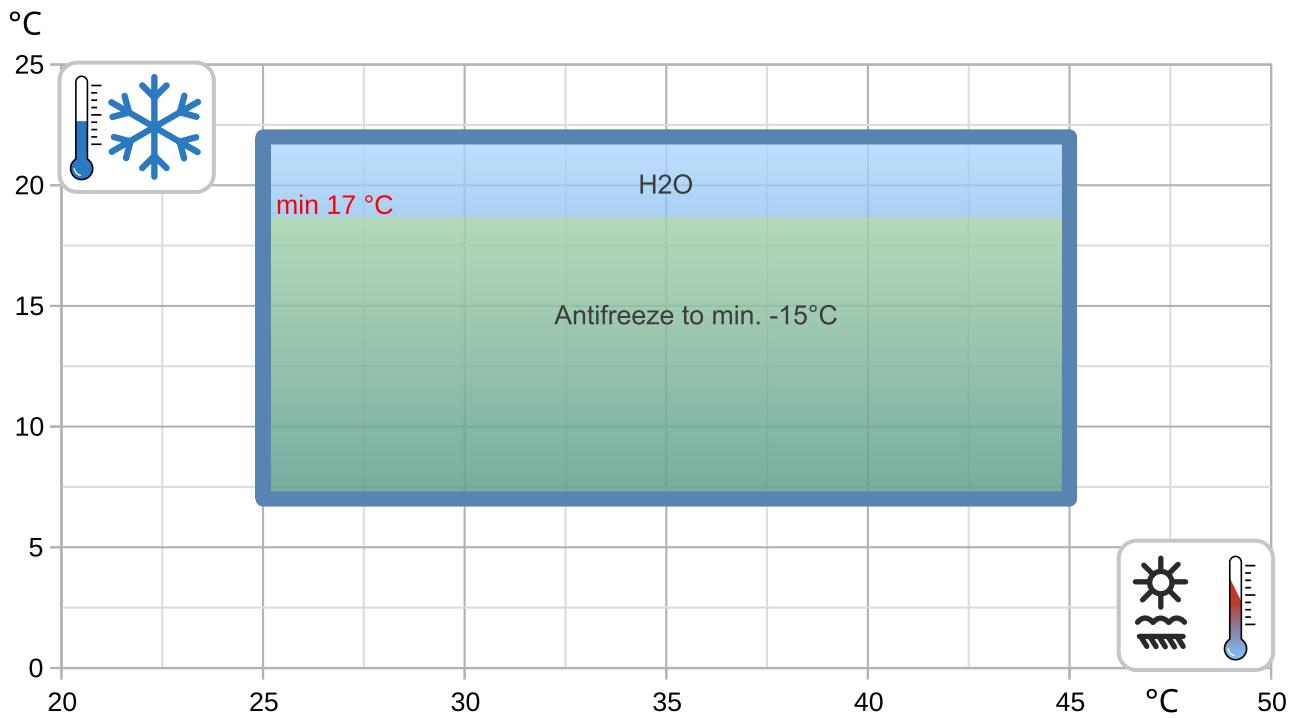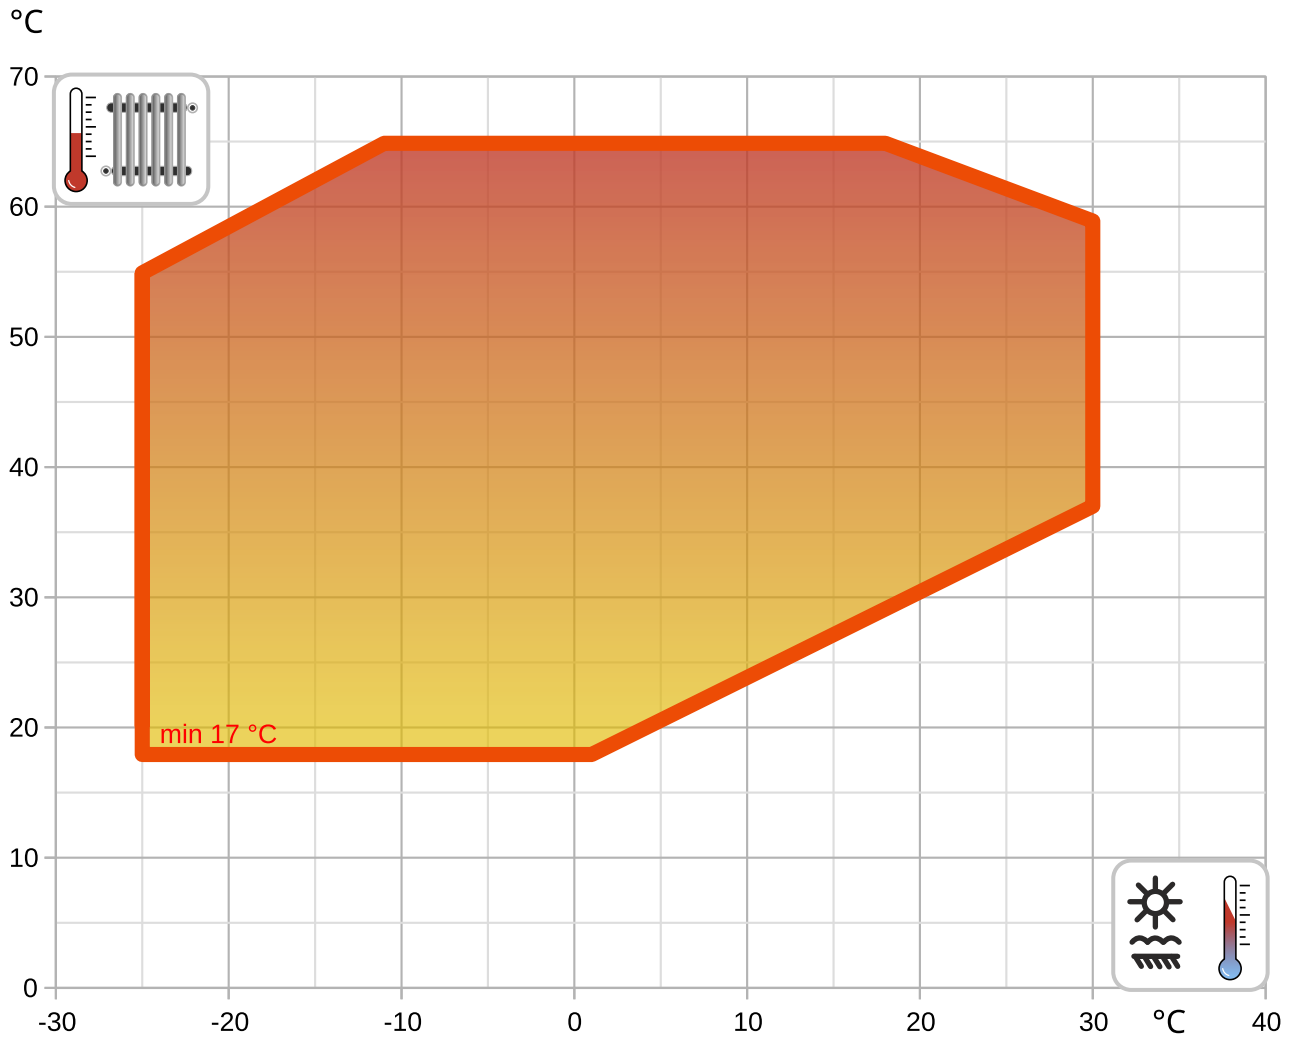

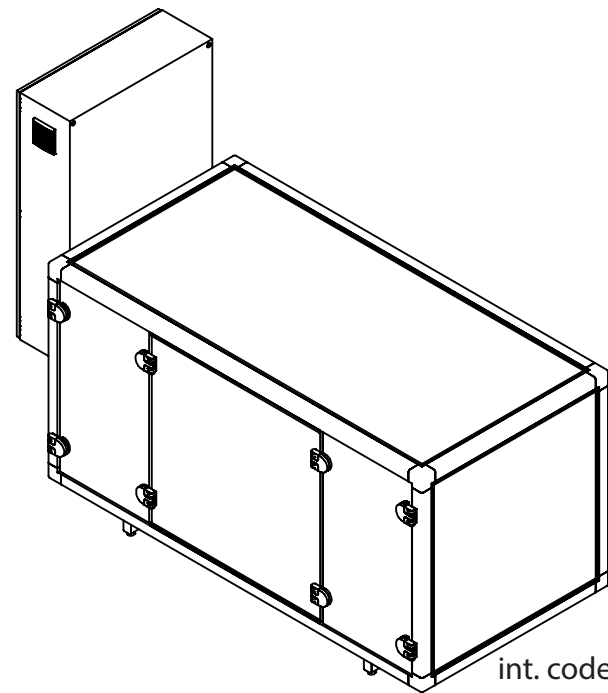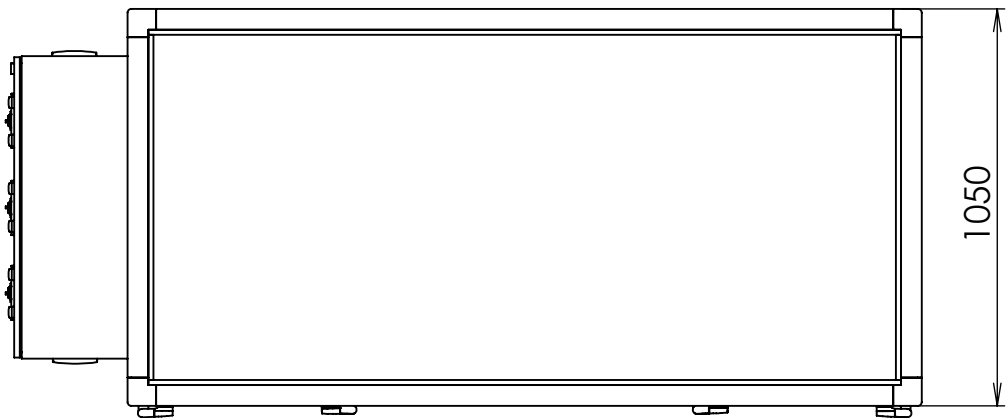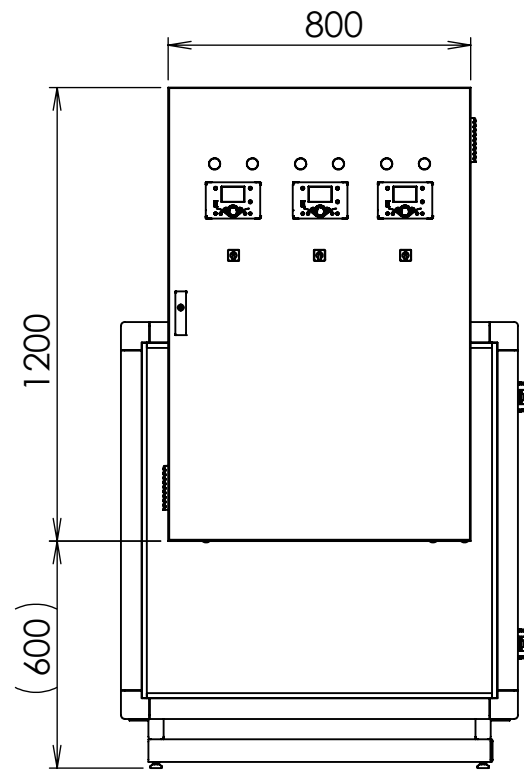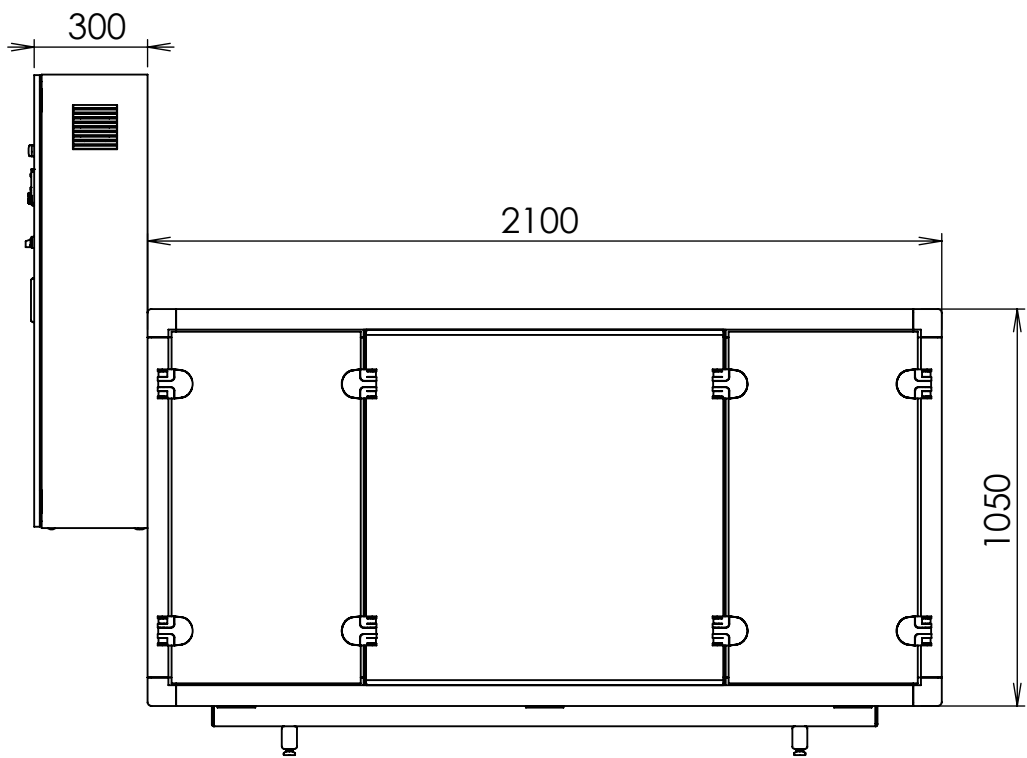

int. code: HD2100

WAMAK AW 140 EVI HeavyDuty 2L2 - Split Einheit Variante: VOV-900

Anzahl von Einheiten




3



Gehäuse Bezeichnung: VOV-900			Verdampfer	
Artikel	WAVV0900		Bauart	Cu-coil / Al-fin "
Grundlegende Abmessungen	Hohe [mm]	1320	Anschlussdimension	3 x (7/8" - 1.3/8") "
	Breite [mm]	1390	Wärmeträger	Luft
	Länge [mm]	1150	Volumenstrom - Luft [m3/h]	15073 ~ 45220
Gewicht [kg]	210		Interne Druckdifferenz - Luft [kPa]	3 x 0.061
Gehäuse Farbe	Edelstahl		Temperaturdifferenz - Luft	7 K
Gehäuse IP Klasse	IP44		Expansionsventil	EEV
Ventilator			800 mm	
Anzahl von Ventilatoren	1		Ventilator Installation	Vertikalachse
Motor von Ventilator, Typ	EC		Ventilator Bauart	Axial
Ventilator Strom Nominal [A]	1.35		Ventilator Einspeisung [V/Hz]	3~ 400/50
Minimale Leistungsaufnahme [Watt]	81		Maximale Leistungsaufnahme [Watt]	802


Schallleistungspegel Lw

74.1 dB(A)






Entfernung [m]	1				5				10				15			
	1	5	10	15	1	5	10	15	1	5	10	15	1	5	10	15
Schalldruckpegel Lp [dB(A)]	69.1	55.1	49.1	45.6	72.1	58.1	52.1	48.6	66.1	52.1	46.1	42.6				

EC Fan 800mm



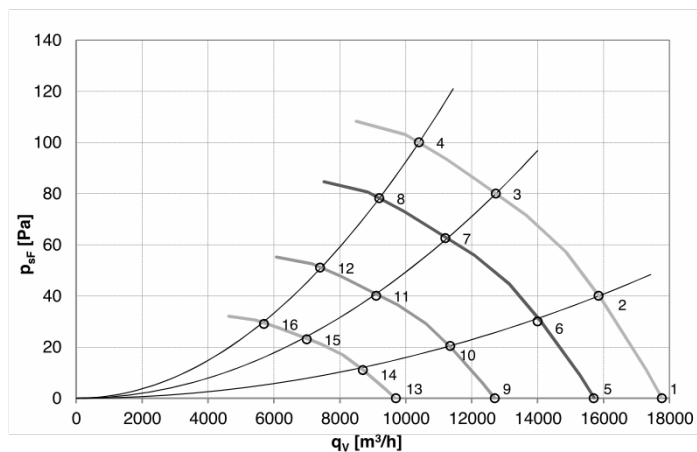


	U	f	n	q _v	P _{sF}	P _e	I	L _{WA out}	T _{a max}
	[V]	[Hz]	[RPM]	[m³/h]	[Pa]	[W]	[A]	[dB (A)]	[°C]
1	400	50	735	17770	0	503	0,85	70	60
2	400	50	735	15850	40	612	1,02	66	60
3	400	50	735	12730	80	735	1,18	65	60
4	400	50	735	10400	100	802	1,36	68	60
5	400	50	650	15700	0	348	0,68	67	60
6	400	50	650	14000	30	421	0,80	63	60
7	400	50	650	11200	63	510	0,92	62	60
8	400	50	650	9200	78	554	0,93	65	60
9	400	50	525	12700	0	183	0,38	63	60
10	400	50	525	11350	20	225	0,35	59	60
11	400	50	525	9100	40	265	0,53	58	60
12	400	50	525	7400	51	292	0,57	61	60
13	400	50	400	9700	0	81	0,21	57	60
14	400	50	400	8700	11	97	0,24	53	60
15	400	50	400	7000	23	117	0,27	52	60
16	400	50	400	5700	29	128	0,28	55	60

WAMAK AW 140 EVI HeavyDuty 2L2

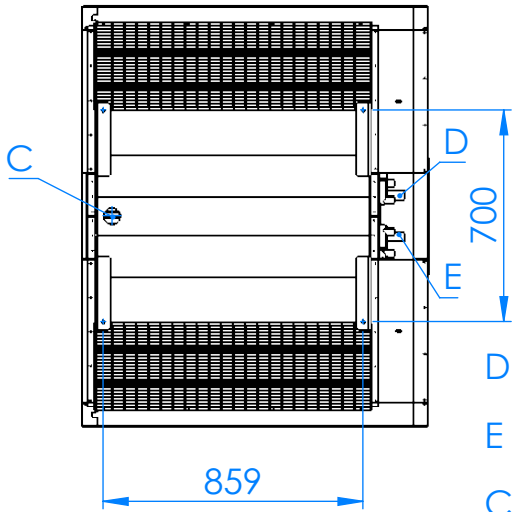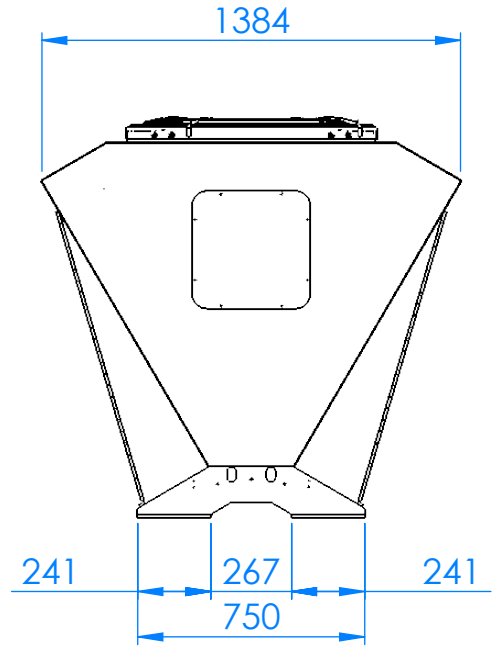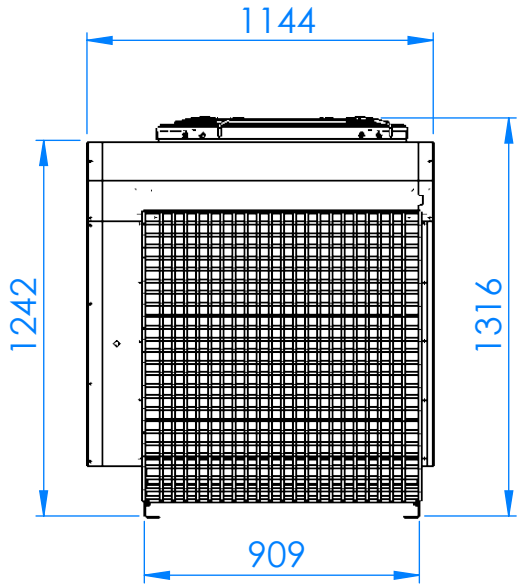


D - FRIGO GAS
E - FRIGO LIQUID
C - CONDENS

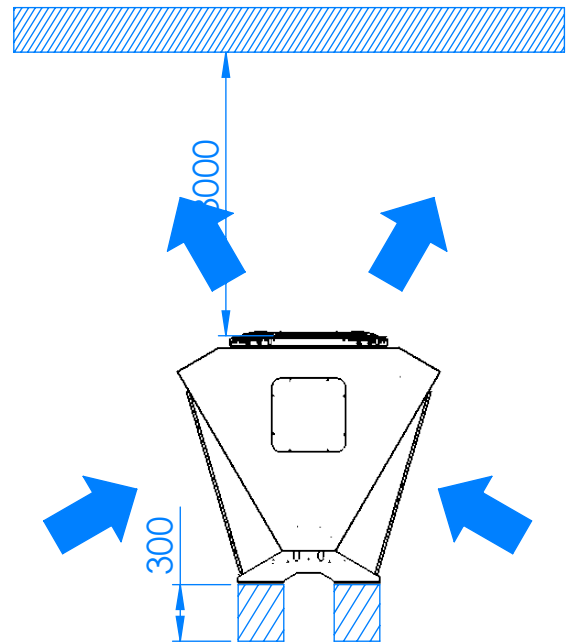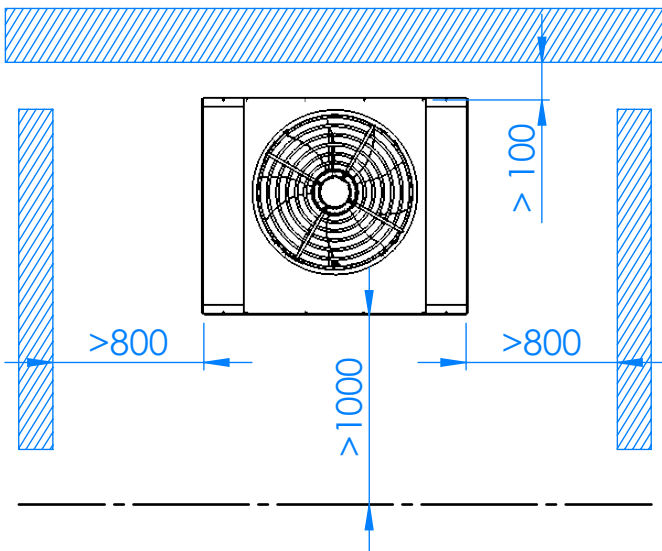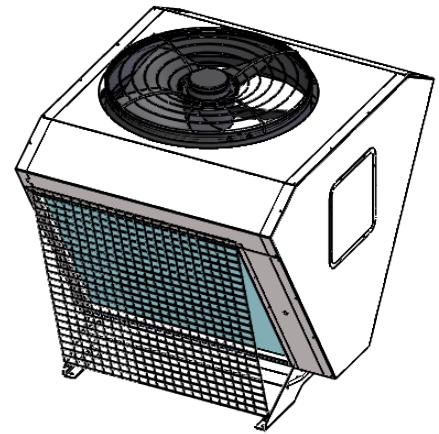

WAMAK AW 140 EVI HeavyDuty 2L2 - Split Einheit Variante: VOII-1200-2LOW

Anzahl von Einheiten




3

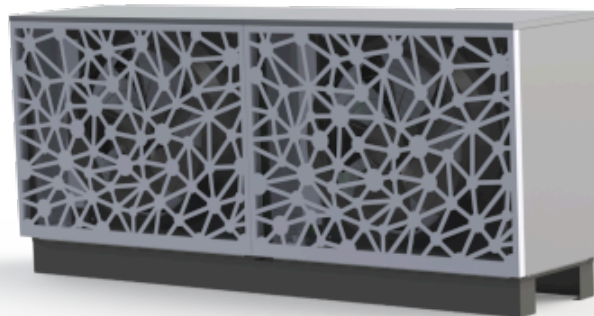

Gehäuse Bezeichnung: VOII-1200-2LOW		Verdampfer		
Artikel	WAVII12L	Bauart	Cu-coil /Al-fin "	
Grundlegende Abmessungen	Hohe [mm]	1240	Anschlussdimension	3 x (7/8" - 1.3/8") "
	Breite [mm]	2850	Wärmeträger	Luft
	Länge [mm]	710	Volumenstrom - Luft [m3/h]	15073 ~ 45220
Gewicht [kg]	300	Interne Druckdifferenz - Luft [kPa]	3 x 0.061	
Gehäuse Farbe	Grau	Temperaturdifferenz - Luft	7 K	
Gehäuse IP Klasse	IP44	Expansionsventil	EEV	
Ventilator	800 mm			
Anzahl von Ventilatoren	2	Ventilator Installation	Horizontalachse	
Motor von Ventilator, Typ	EC	Ventilator Bauart	Axial	
Ventilator Strom Nominal [A]	1.35	Ventilator Einspeisung [V/Hz]	3~ 400/50	
Minimale Leistungsaufnahme [Watt]	81	Maximale Leistungsaufnahme [Watt]	802	


Schallleistungspegel L_w

69.5 dB(A)





Entfernung [m]	1				5				10				15			
	1	5	10	15	1	5	10	15	1	5	10	15	1	5	10	15
Schalldruckpegel L _p [dB(A)]	64.5	50.5	44.5	41	67.5	53.5	47.5	44	61.5	47.5	41.5	38				

EC Fan 800mm

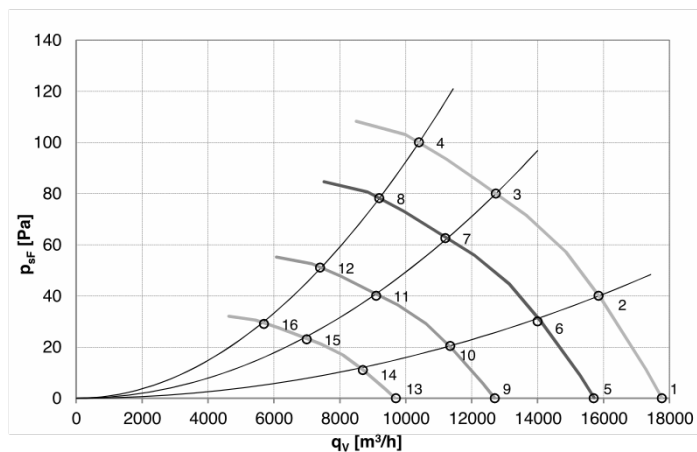

	U	f	n	q _v	P _{sF}	P _e	I	L _{wA out}	T _{a max}
	[V]	[Hz]	[RPM]	[m³/h]	[Pa]	[W]	[A]	[dB (A)]	[°C]
1	400	50	735	17770	0	503	0,85	70	60
2	400	50	735	15850	40	612	1,02	66	60
3	400	50	735	12730	80	735	1,18	65	60
4	400	50	735	10400	100	802	1,36	68	60
5	400	50	650	15700	0	348	0,68	67	60
6	400	50	650	14000	30	421	0,80	63	60
7	400	50	650	11200	63	510	0,92	62	60
8	400	50	650	9200	78	554	0,93	65	60
9	400	50	525	12700	0	183	0,38	63	60
10	400	50	525	11350	20	225	0,35	59	60
11	400	50	525	9100	40	265	0,53	58	60
12	400	50	525	7400	51	292	0,57	61	60
13	400	50	400	9700	0	81	0,21	57	60
14	400	50	400	8700	11	97	0,24	53	60
15	400	50	400	7000	23	117	0,27	52	60
16	400	50	400	5700	29	128	0,28	55	60


WAMAK AW 140 EVI HeavyDuty 2L2

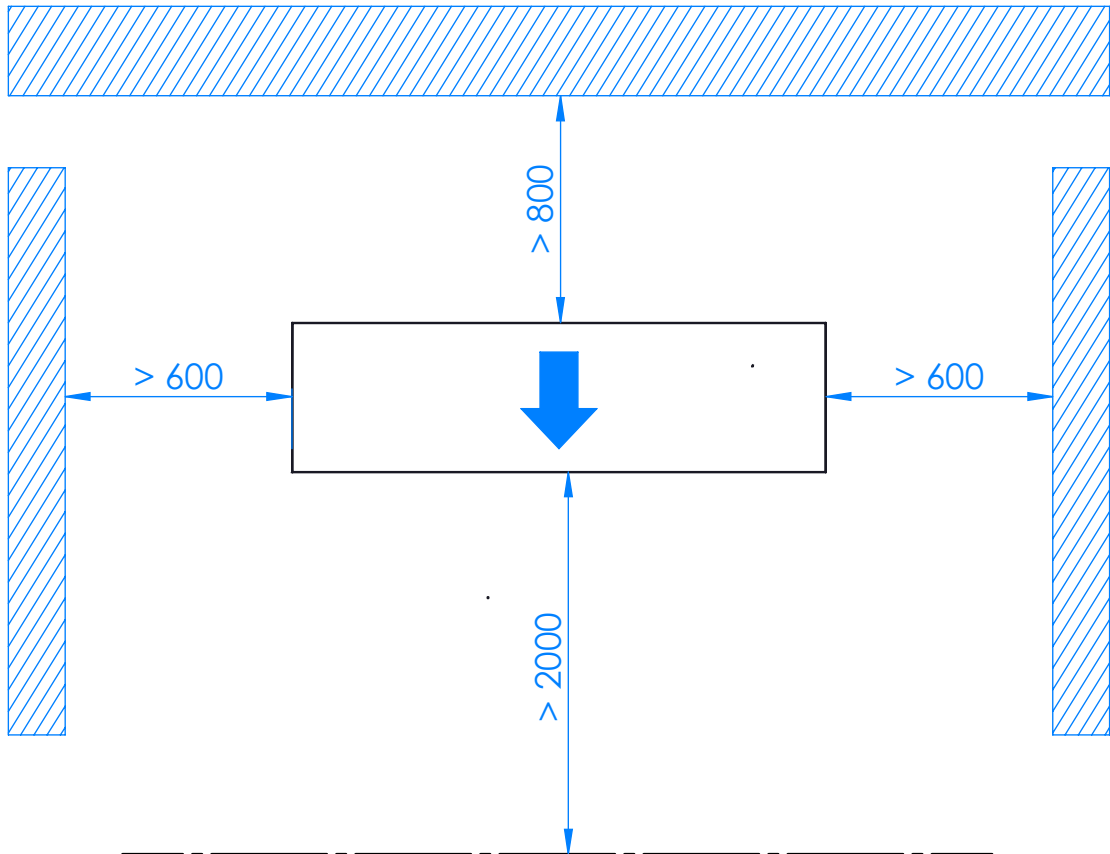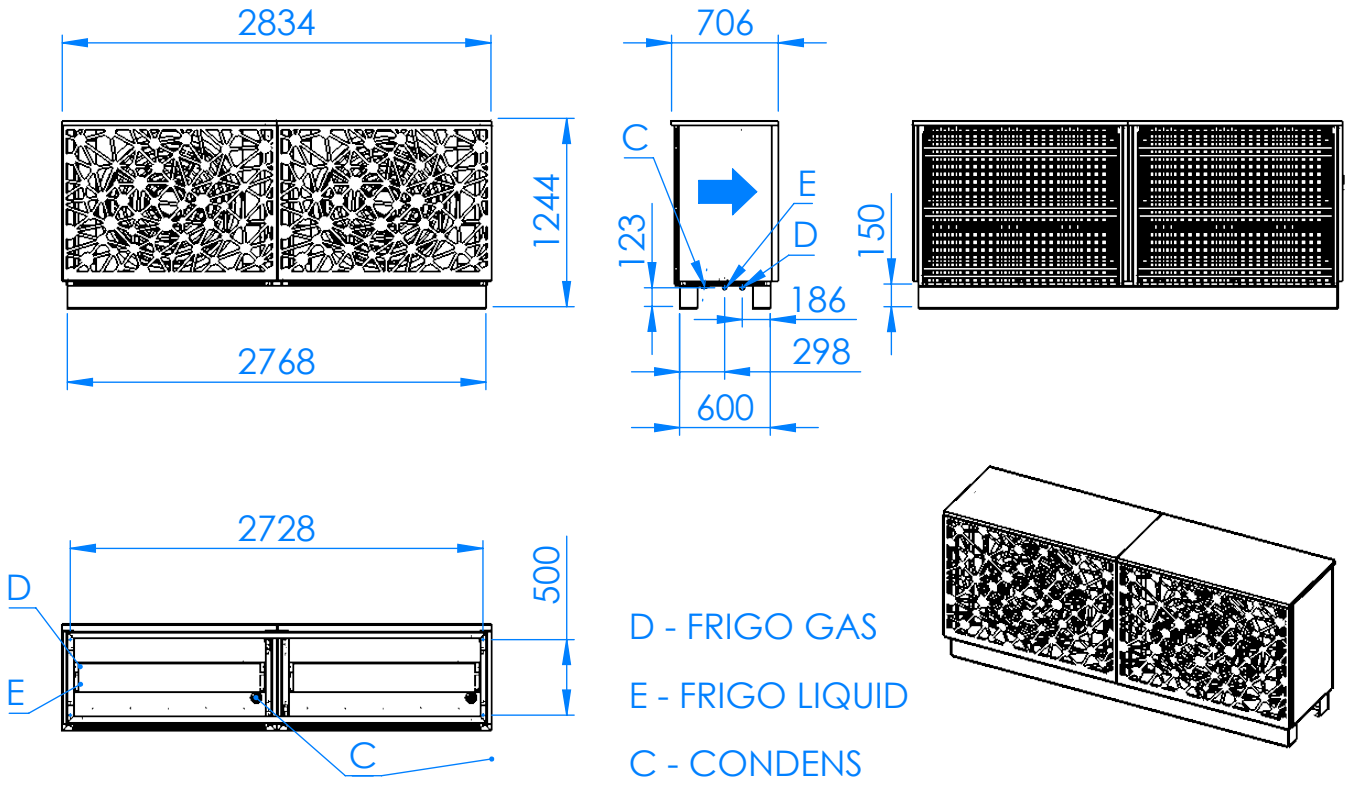

WAMAK AW 140 EVI HeavyDuty 2L2 - Split Einheit Variante: VOII-1200-2HIGH

Anzahl von Einheiten




3

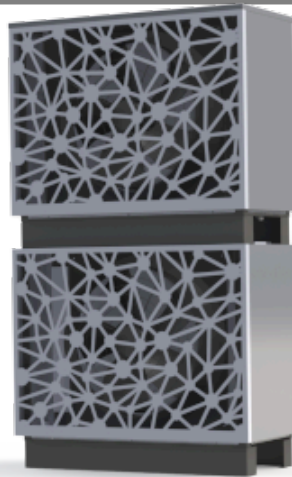

Gehäuse Bezeichnung: VOII-1200-2HIGH		Verdampfer		
Artikel	WAVII12H	Bauart	Cu-coil /Al-fin "	
Grundlegende Abmessungen	Hohe [mm]	2450	Anschlussdimension	3 x (7/8" - 1.3/8") "
	Breite [mm]	1420	Wärmeträger	Luft
	Länge [mm]	710	Volumenstrom - Luft [m3/h]	15073 ~ 45220
Gewicht [kg]	300	Interne Druckdifferenz - Luft [kPa]	3 x 0.061	
Gehäuse Farbe	Grau	Temperaturdifferenz - Luft	7 K	
Gehäuse IP Klasse	IP44	Expansionsventil	EEV	
Ventilator	800 mm			
Anzahl von Ventilatoren	2	Ventilator Installation	Horizontalachse	
Motor von Ventilator, Typ	EC	Ventilator Bauart	Axial	
Ventilator Strom Nominal [A]	1.35	Ventilator Einspeisung [V/Hz]	3~ 400/50	
Minimale Leistungsaufnahme [Watt]	81	Maximale Leistungsaufnahme [Watt]	802	


Schallleistungspegel L_w

69.5 dB(A)





Entfernung [m]	1				5				10				15			
	1	5	10	15	1	5	10	15	1	5	10	15	1	5	10	15
Schalldruckpegel L _p [dB(A)]	64.5	50.5	44.5	41	67.5	53.5	47.5	44	61.5	47.5	41.5	38				

EC Fan 800mm

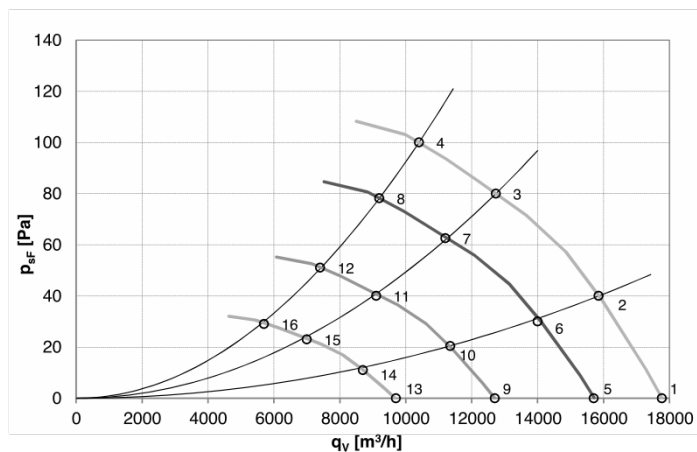

	U	f	n	q _v	P _{sF}	P _e	I	L _{wA out}	T _{a max}
	[V]	[Hz]	[RPM]	[m³/h]	[Pa]	[W]	[A]	[dB (A)]	[°C]
1	400	50	735	17770	0	503	0,85	70	60
2	400	50	735	15850	40	612	1,02	66	60
3	400	50	735	12730	80	735	1,18	65	60
4	400	50	735	10400	100	802	1,36	68	60
5	400	50	650	15700	0	348	0,68	67	60
6	400	50	650	14000	30	421	0,80	63	60
7	400	50	650	11200	63	510	0,92	62	60
8	400	50	650	9200	78	554	0,93	65	60
9	400	50	525	12700	0	183	0,38	63	60
10	400	50	525	11350	20	225	0,35	59	60
11	400	50	525	9100	40	265	0,53	58	60
12	400	50	525	7400	51	292	0,57	61	60
13	400	50	400	9700	0	81	0,21	57	60
14	400	50	400	8700	11	97	0,24	53	60
15	400	50	400	7000	23	117	0,27	52	60
16	400	50	400	5700	29	128	0,28	55	60


WAMAK AW 140 EVI HeavyDuty 2L2

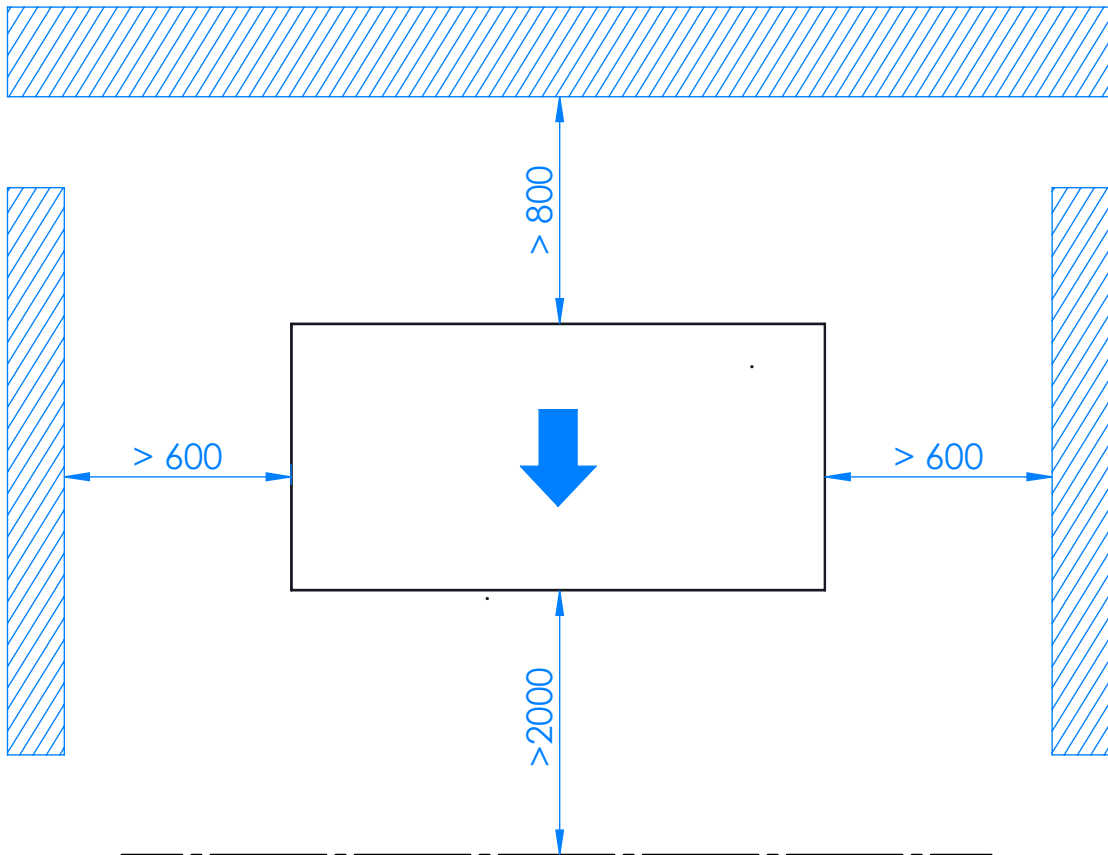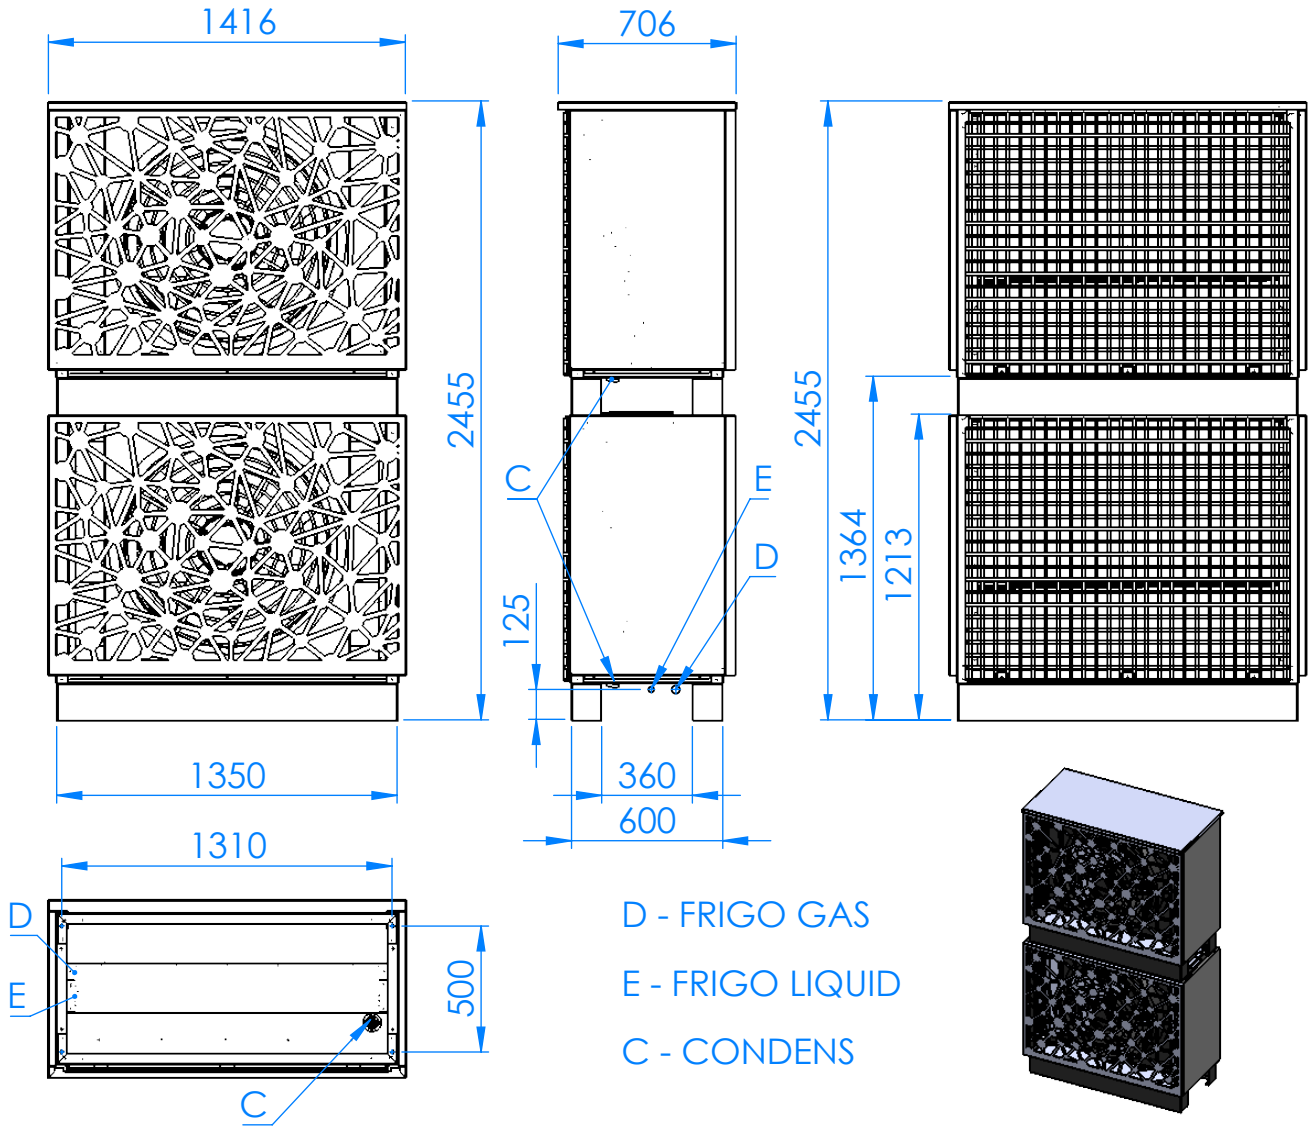

WAMAK AW 140 EVI HeavyDuty 2L2 - Split Einheit Variante: VOII-1200-2LOW-DUCT

Anzahl von Einheiten




3

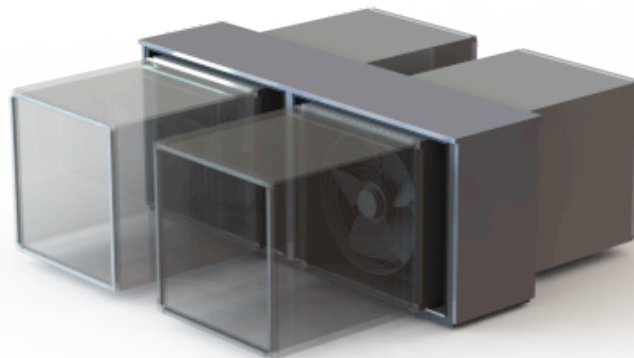

Gehäuse Bezeichnung: VOII-1200-2LOW-DUCT			Verdampfer	
Artikel	WAVID12L		Bauart	Cu-coil /Al-fin "
Grundlegende Abmessungen	Hohe [mm]	1240	Anschlussdimension	3 x (7/8" - 1.3/8") "
	Breite [mm]	2850	Wärmeträger	Luft
	Länge [mm]	710	Volumenstrom - Luft [m3/h]	15073 ~ 45220
Gewicht [kg]	300		Interne Druckdifferenz - Luft [kPa]	3 x 0.061
Gehäuse Farbe	Grau		Temperaturdifferenz - Luft	7 K
Gehäuse IP Klasse	IP44		Expansionsventil	EEV
Ventilator	800 mm			
Anzahl von Ventilatoren	2		Ventilator Installation	Horizontalachse
Motor von Ventilator, Typ	EC		Ventilator Bauart	Axial
Ventilator Strom Nominal [A]	1.35		Ventilator Einspeisung [V/Hz]	3~ 400/50
Minimale Leistungsaufnahme [Watt]	81		Maximale Leistungsaufnahme [Watt]	802


Schallleistungspegel L_w

69.5 dB(A)



Entfernung [m]	1				5				10				15			
	1	5	10	15	1	5	10	15	1	5	10	15	1	5	10	15
Schalldruckpegel L _p [dB(A)]	64.5	50.5	44.5	41	67.5	53.5	47.5	44	61.5	47.5	41.5	38				

EC Fan 800mm

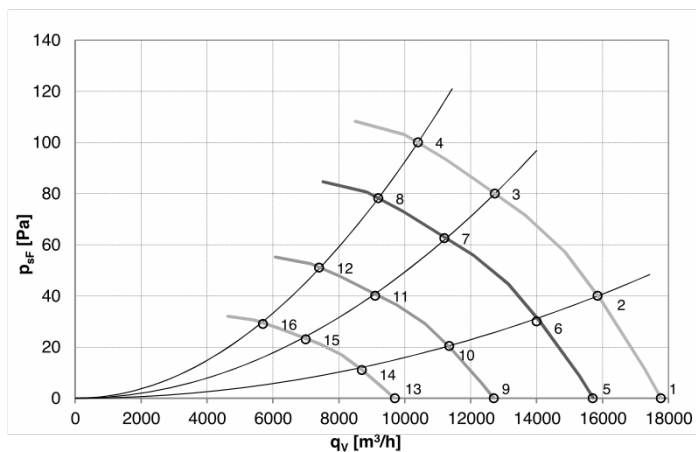


	U	f	n	q _v	P _{sF}	P _e	I	L _{wA out}	T _{a max}
	[V]	[Hz]	[RPM]	[m³/h]	[Pa]	[W]	[A]	[dB (A)]	[°C]
1	400	50	735	17770	0	503	0,85	70	60
2	400	50	735	15850	40	612	1,02	66	60
3	400	50	735	12730	80	735	1,18	65	60
4	400	50	735	10400	100	802	1,36	68	60
5	400	50	650	15700	0	348	0,68	67	60
6	400	50	650	14000	30	421	0,80	63	60
7	400	50	650	11200	63	510	0,92	62	60
8	400	50	650	9200	78	554	0,93	65	60
9	400	50	525	12700	0	183	0,38	63	60
10	400	50	525	11350	20	225	0,35	59	60
11	400	50	525	9100	40	265	0,53	58	60
12	400	50	525	7400	51	292	0,57	61	60
13	400	50	400	9700	0	81	0,21	57	60
14	400	50	400	8700	11	97	0,24	53	60
15	400	50	400	7000	23	117	0,27	52	60
16	400	50	400	5700	29	128	0,28	55	60

WAMAK AW 140 EVI HeavyDuty 2L2 - Split Einheit Variante: VOII-1200-2HIGH-DUCT

Anzahl von Einheiten




3

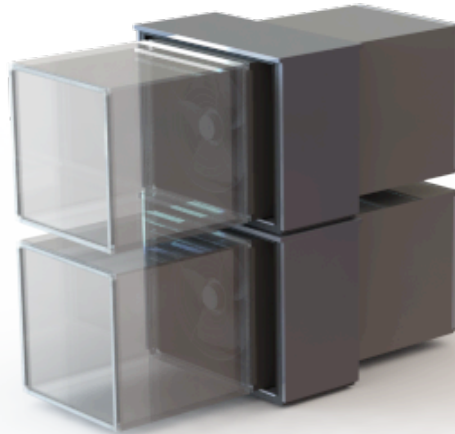

Gehäuse Bezeichnung: VOII-1200-2HIGH-DUCT		Verdampfer		
Artikel	WAVID12H	Bauart	Cu-coil /Al-fin "	
Grundlegende Abmessungen	Hohe [mm]	2450	Anschlussdimension	3 x (7/8" - 1.3/8") "
	Breite [mm]	1420	Wärmeträger	Luft
	Länge [mm]	710	Volumenstrom - Luft [m3/h]	15073 ~ 45220
Gewicht [kg]	300	Interne Druckdifferenz - Luft [kPa]	3 x 0.061	
Gehäuse Farbe	Grau	Temperaturdifferenz - Luft	7 K	
Gehäuse IP Klasse	IP44	Expansionsventil	EEV	
Ventilator	800 mm			
Anzahl von Ventilatoren	2	Ventilator Installation	Horizontalachse	
Motor von Ventilator, Typ	EC	Ventilator Bauart	Axial	
Ventilator Strom Nominal [A]	1.35	Ventilator Einspeisung [V/Hz]	3~ 400/50	
Minimale Leistungsaufnahme [Watt]	81	Maximale Leistungsaufnahme [Watt]	802	


Schallleistungspegel L_w

69.5 dB(A)





Entfernung [m]	1				5				10				15			
	1	5	10	15	1	5	10	15	1	5	10	15	1	5	10	15
Schalldruckpegel L _p [dB(A)]	64.5	50.5	44.5	41	67.5	53.5	47.5	44	61.5	47.5	41.5	38				

EC Fan 800mm


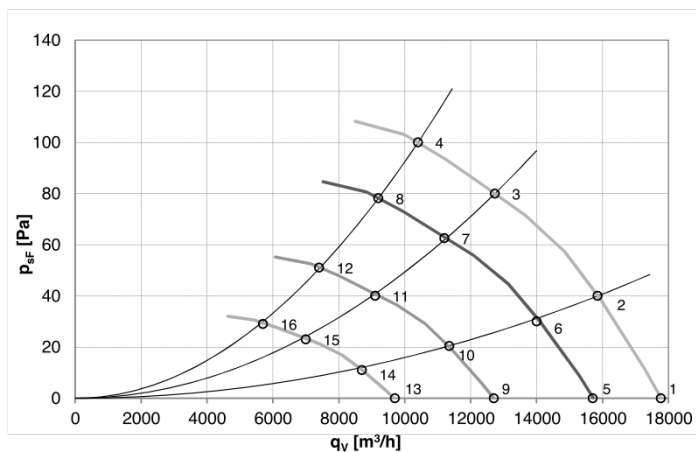



	U	f	n	q _v	P _{sF}	P _e	I	L _{WA out}	T _{a max}
	[V]	[Hz]	[RPM]	[m³/h]	[Pa]	[W]	[A]	[dB (A)]	[°C]
1	400	50	735	17770	0	503	0,85	70	60
2	400	50	735	15850	40	612	1,02	66	60
3	400	50	735	12730	80	735	1,18	65	60
4	400	50	735	10400	100	802	1,36	68	60
5	400	50	650	15700	0	348	0,68	67	60
6	400	50	650	14000	30	421	0,80	63	60
7	400	50	650	11200	63	510	0,92	62	60
8	400	50	650	9200	78	554	0,93	65	60
9	400	50	525	12700	0	183	0,38	63	60
10	400	50	525	11350	20	225	0,35	59	60
11	400	50	525	9100	40	265	0,53	58	60
12	400	50	525	7400	51	292	0,57	61	60
13	400	50	400	9700	0	81	0,21	57	60
14	400	50	400	8700	11	97	0,24	53	60
15	400	50	400	7000	23	117	0,27	52	60
16	400	50	400	5700	29	128	0,28	55	60

WAMAK AW 140 EVI HeavyDuty 2L2

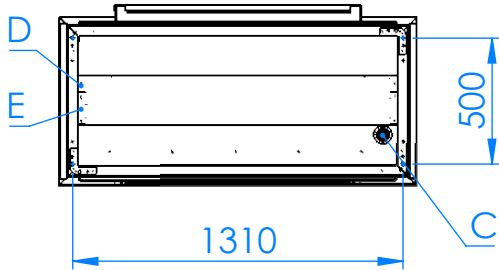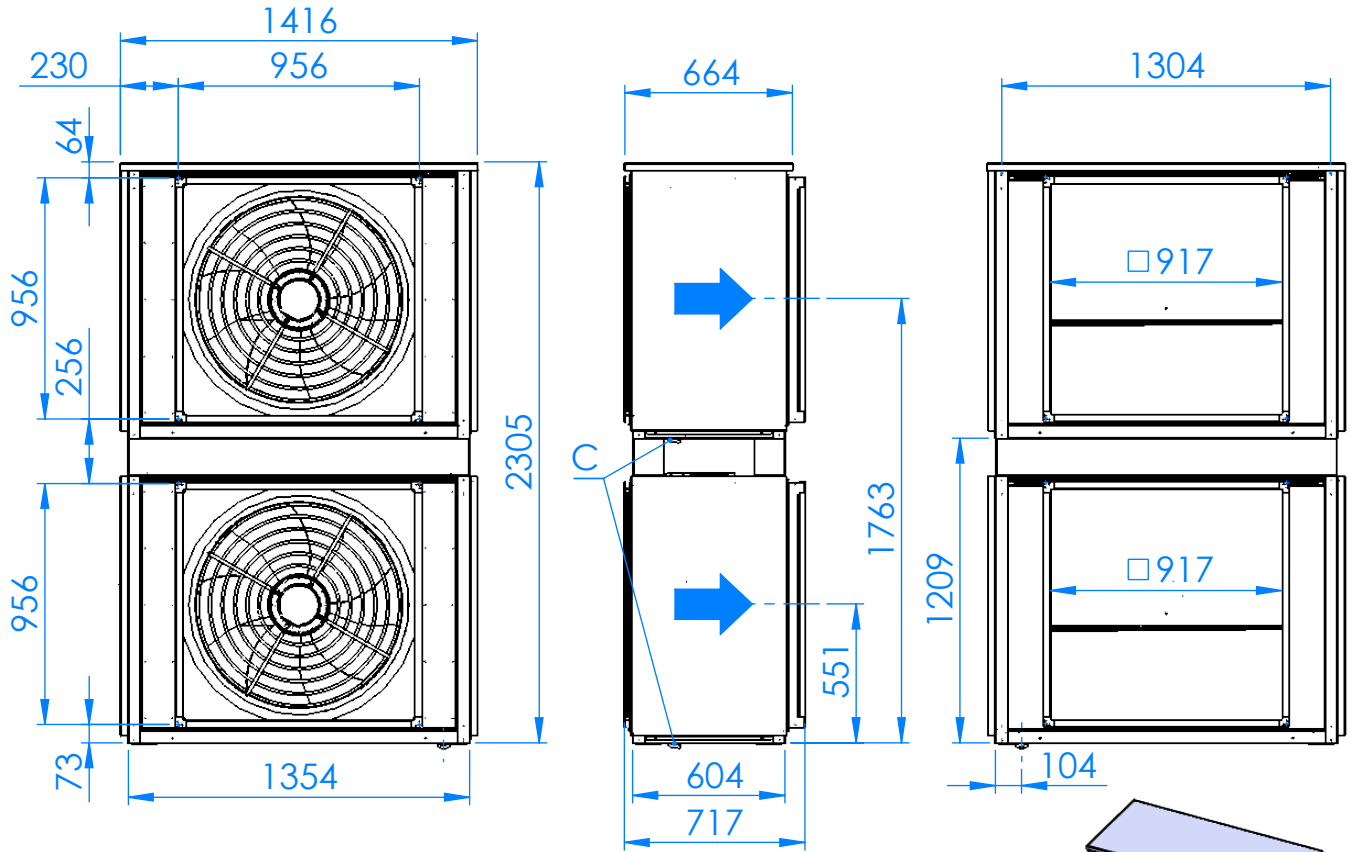

D - FRIGO GAS
 E - FRIGO LIQUID
 C - CONDENS

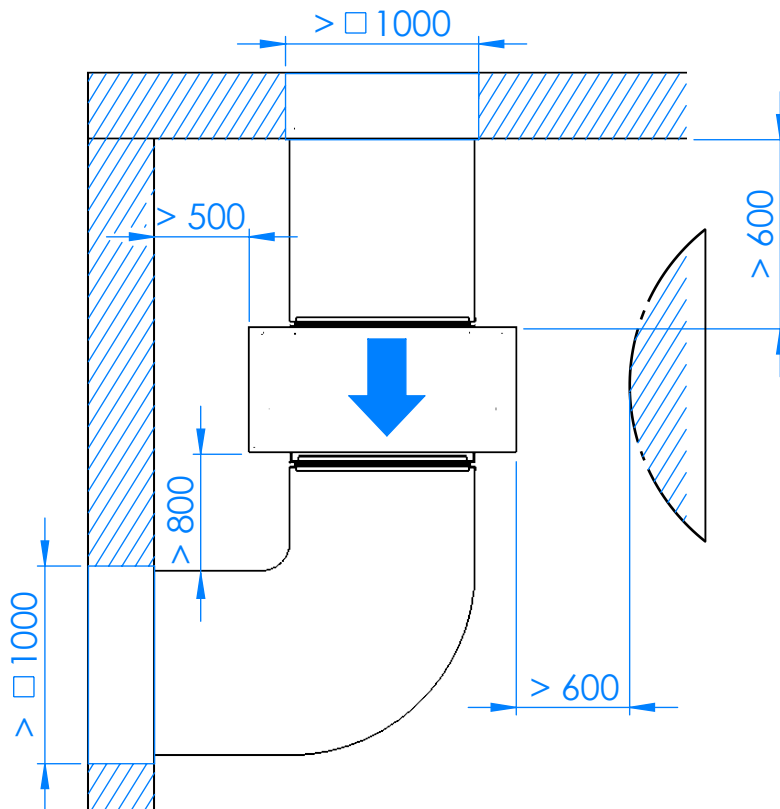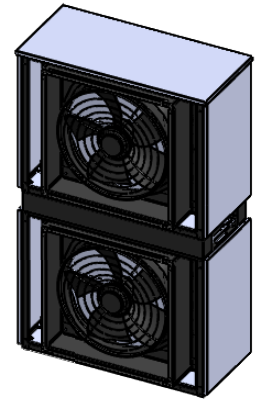

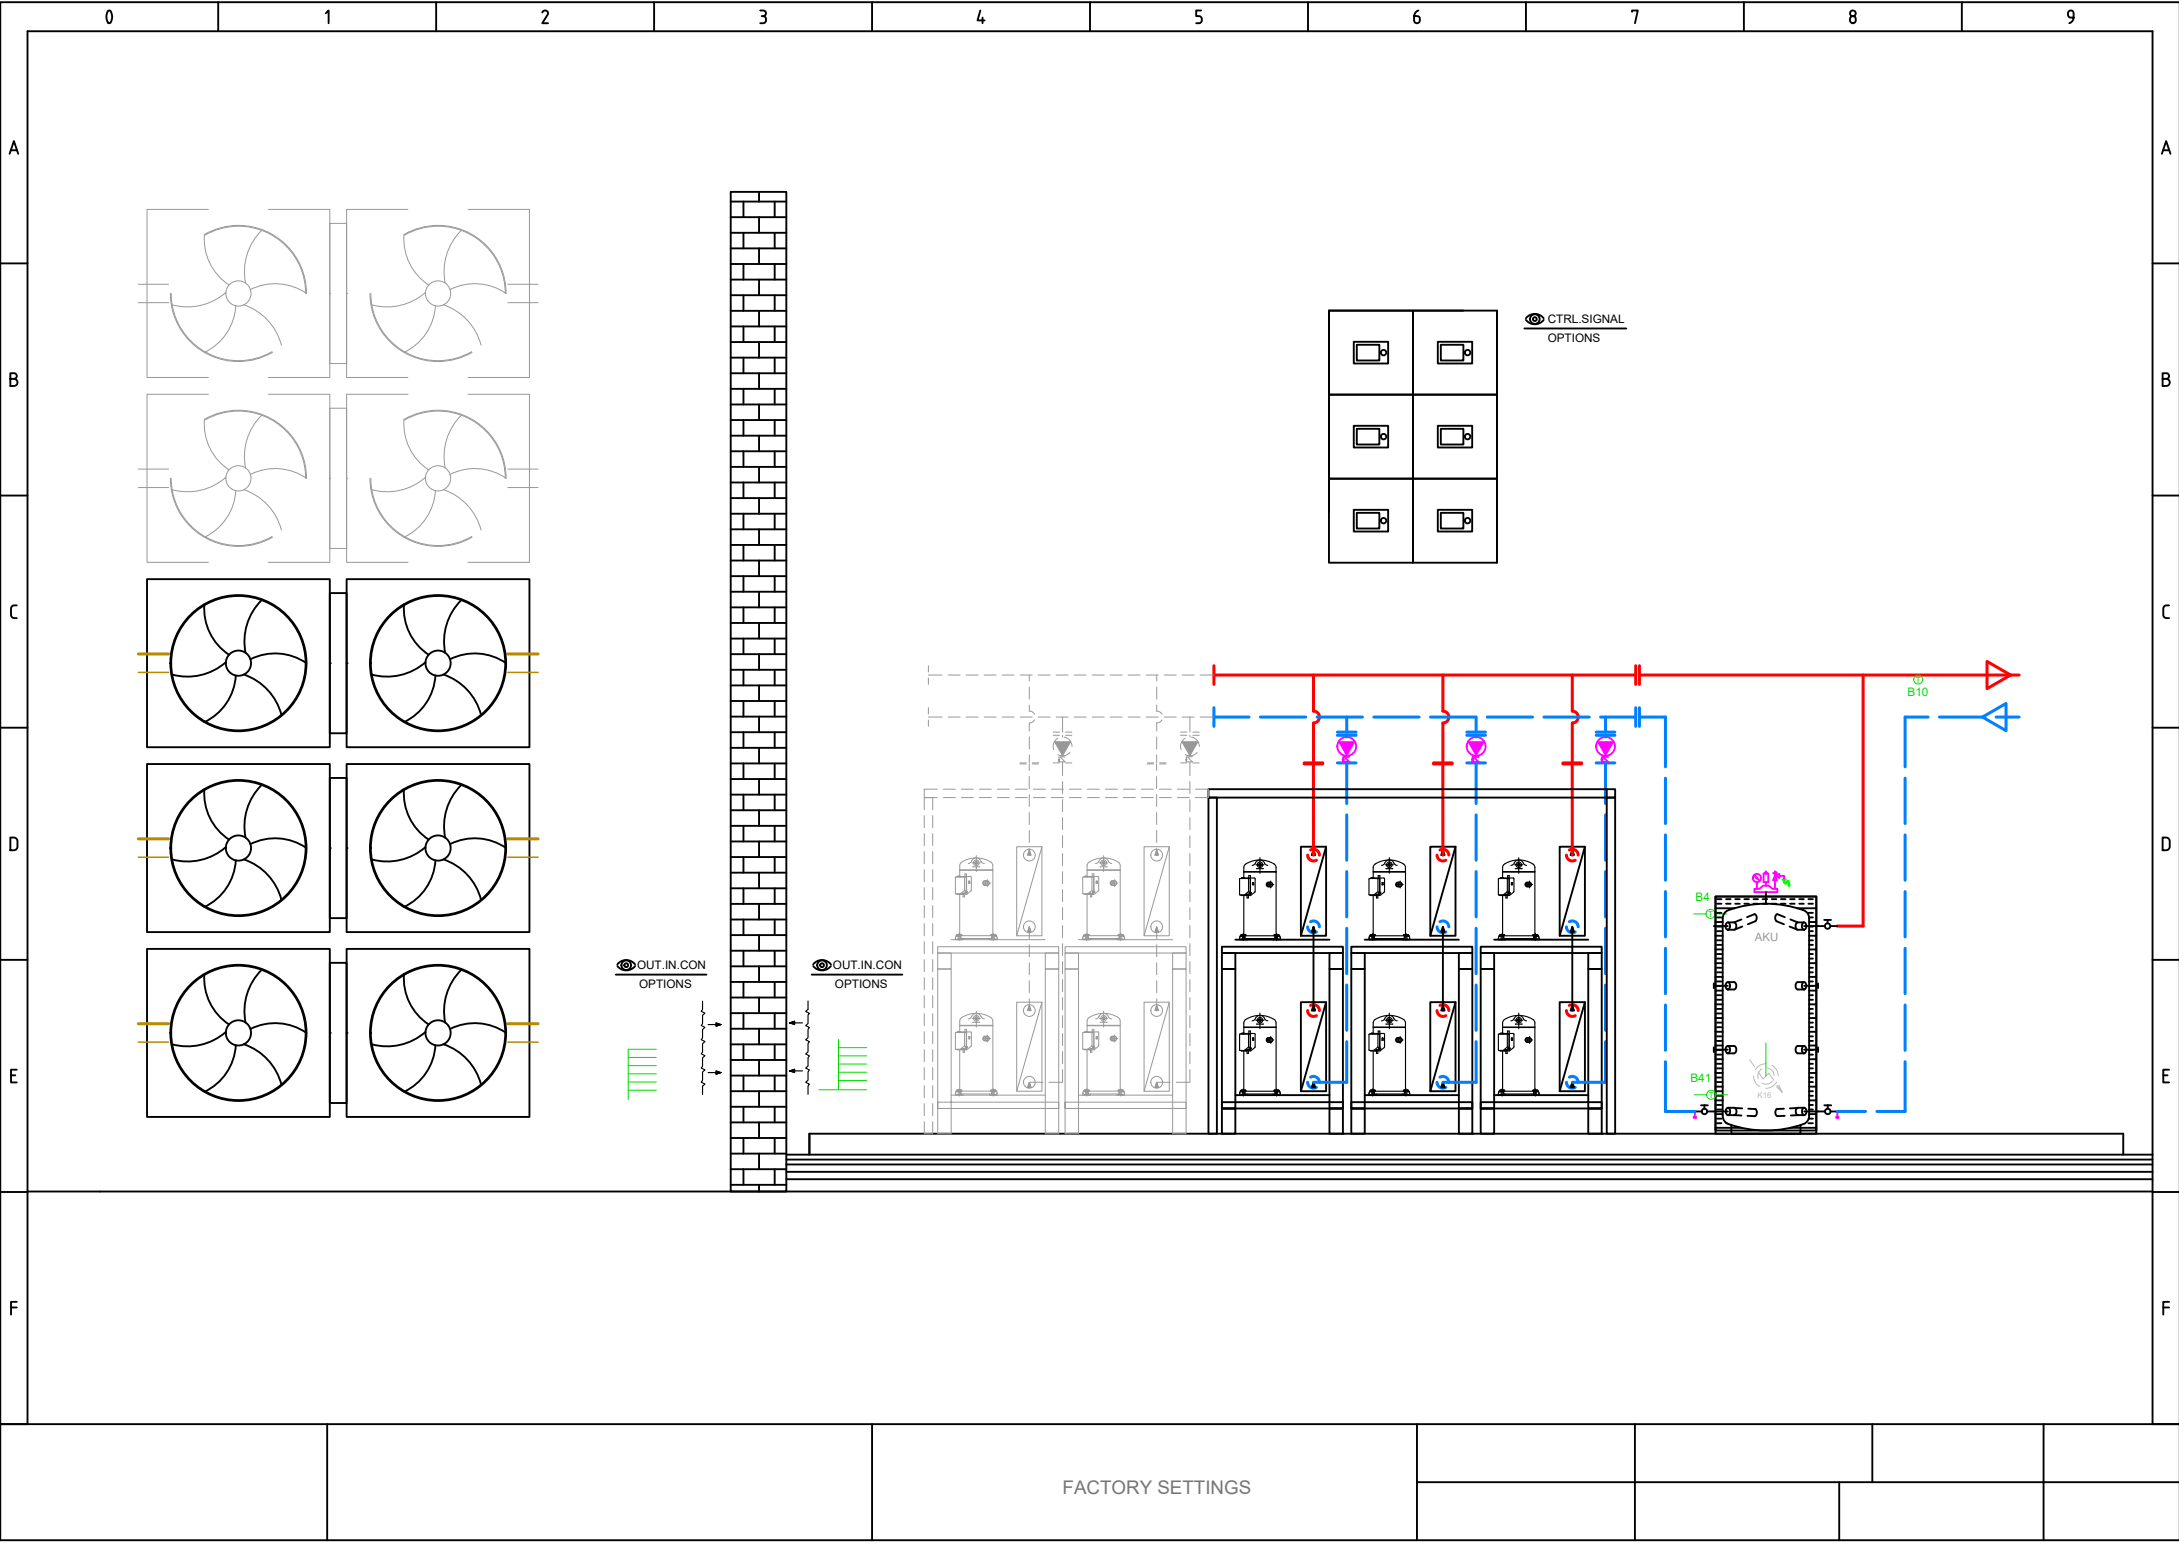

CTRL.SIGNAL
OPTIONS

OUT.IN.CON
OPTIONS

OUT.IN.CON
OPTIONS

FACTORY SETTINGS



Netzanschluss 230V / 50 Hz

Erde

Nullleiter

E10 Hochdruckwächter E10

E11 Überlast Verdichter 1 E11

E14 Überlast Quelle E14

E24 Ström'wächter Verbrau E24

K82 Ventil EVI K82

K40 Ölsumpfheizung K40

L Faze 230V

K1 Verdichterstufe 1 K1


Y22 Prozessumkehrventil Y22

Q9 Kondensatorpumpe Q9

X10	1	L
X10	1	PE
X10	1	N
X11	1	EX1
X11	1	EX2
X11	1	EX3
X11	1	EX4
X12	1	QX1
X12	1	N
X12	1	QX2
X12	1	QX2i
X12	1	N
X12	1	FX3
X15	1	QX3
X15	1	QX4
X15	1	QX4i
X15	1	N
X15	1	QX5
X15	1	N
X15	1	ZX6
X15	1	N
X86	1	GX1
X86	1	H3
X86	1	M
X86	1	H1
X86	1	G+
X86	1	M
X86	1	BSB



Total: max 6A
1 x QX...: max 2A

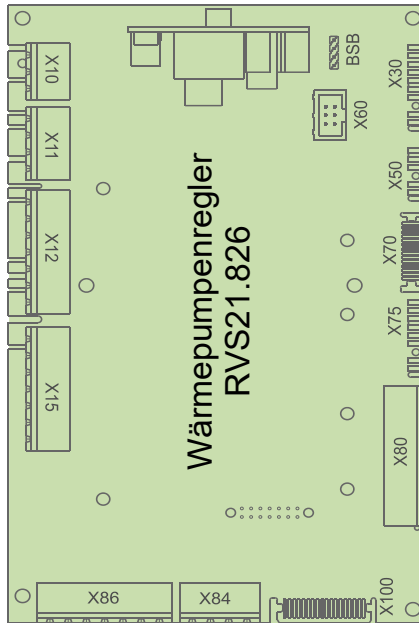

BSB
X30
X60
X50
X70

Anschluss Servicetool (OCI700)
Bediengerät (HMI) AVS37.xxx
Modbus-Clip-In OCI351.01
Erweiterungsmodul AVS75.xxx
LPB clip-in

D1
D2
D3
UX3
M
DI6
DI7
M

D1 Digi Ausgang 1 Heizen
D2 Digi Ausgang 2 Kühlung
D3 Digi Ausgang 3 WP Ein/Aus

DI6 Digi Eingang 6 Abtauen
DI7 Digi Eingang 7 Alarm

BX1
M
BX2
M
UX1
M
UX2
M

B91 Quelleneintrittfühler B91

B84 Quellenaust'fühler B92/B84

K19 Ventilator K19

0..10V Analogsignal

Q9 Kondensatorpumpe Q9

PWM Signal

BX3
M
BX4
M

B71 WP Rücklauffühler B71

B9 Aussentemperaturfühler B9

Netzanschluss 230V / 50 Hz


Erde

Nullleiter

K10 Alarmausgang K10

V81 EEV Verdampfer V81

X10	1	L
X10	1	PE
X10	1	N
X110	1	QX31
X110	1	QX32
X110	1	N
X110	1	QX33
X110	1	N
X110	1	ZX34
X110	1	N
X115	1	QX35
X115	1	QX35i
X115	1	N

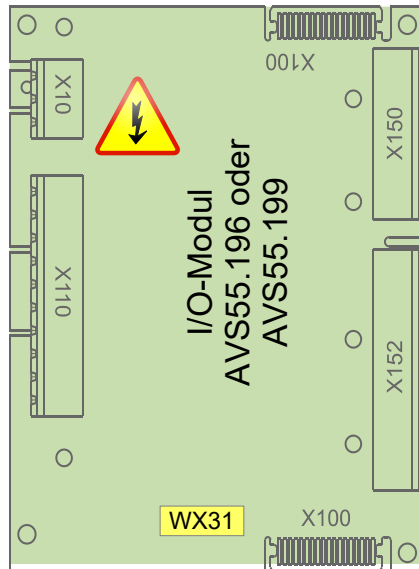

BSB
M
G+
H31
M
H32
GX1
H33
M
BX31
M
BX32
M
BX33
M
BX34
M

5V/12V für aktive Fühler
Durchflussmessung 10V

Niederdruck 0..10V

5V/12V für aktive Fühler

Hochdruck 0..10V

B21 WP Vorlauffühler B21


B81 Heissgasfühler B81


B85 Sauggasfühler B85

B83 Kältemittelfühler flüssig B83




- AVS75.390
- AVS75.391
- AVS75.370

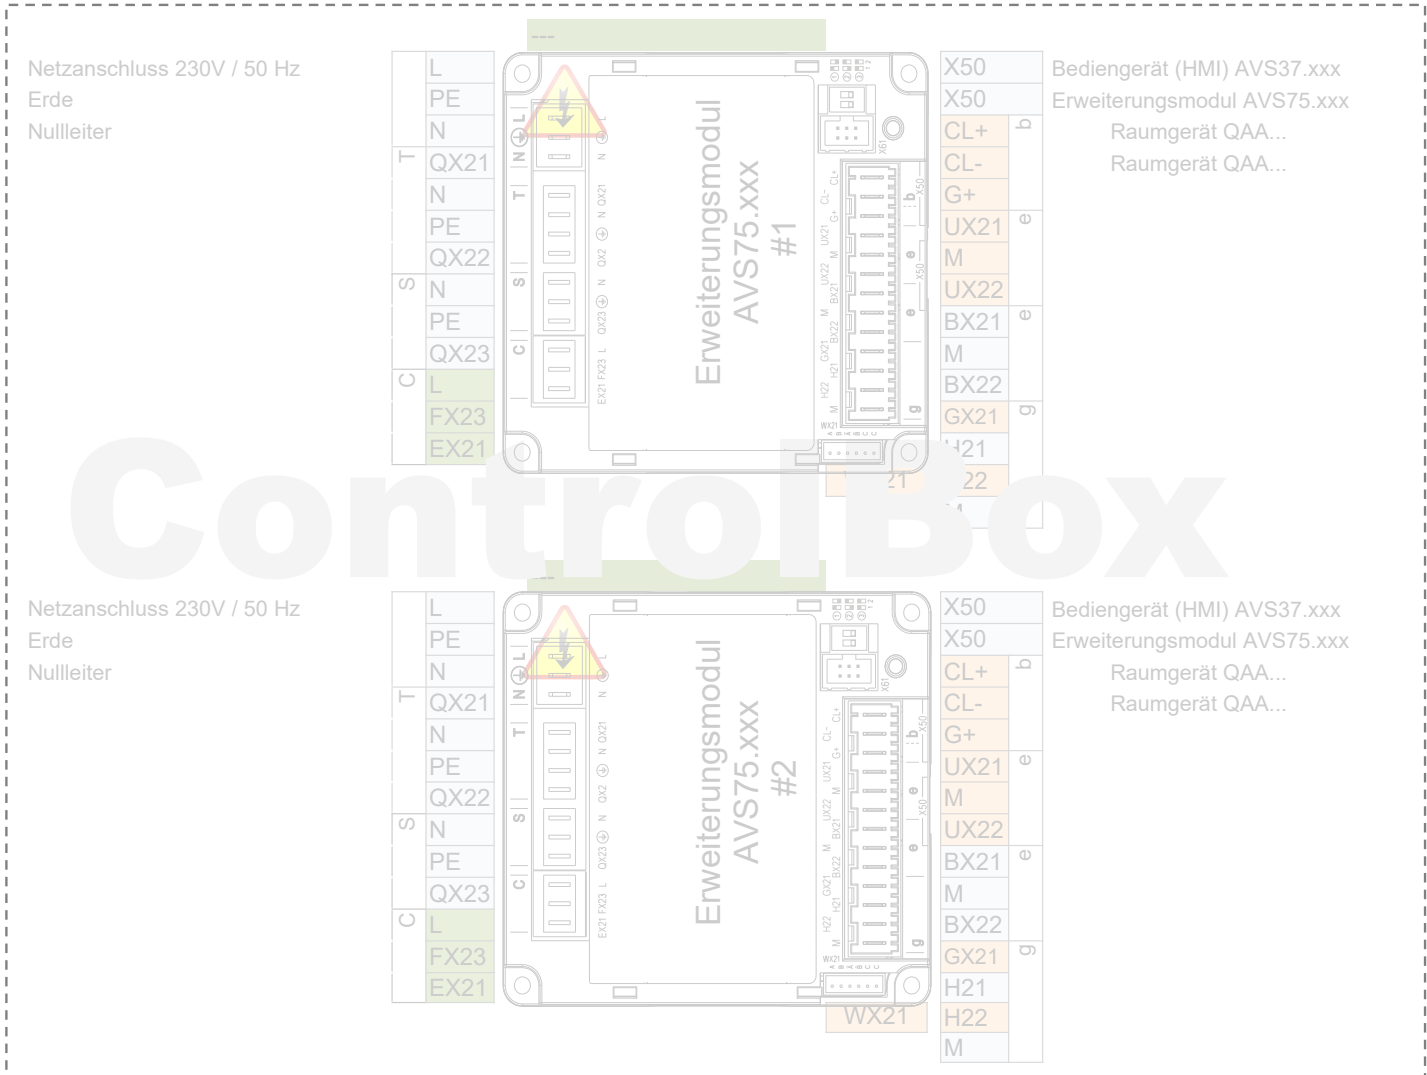


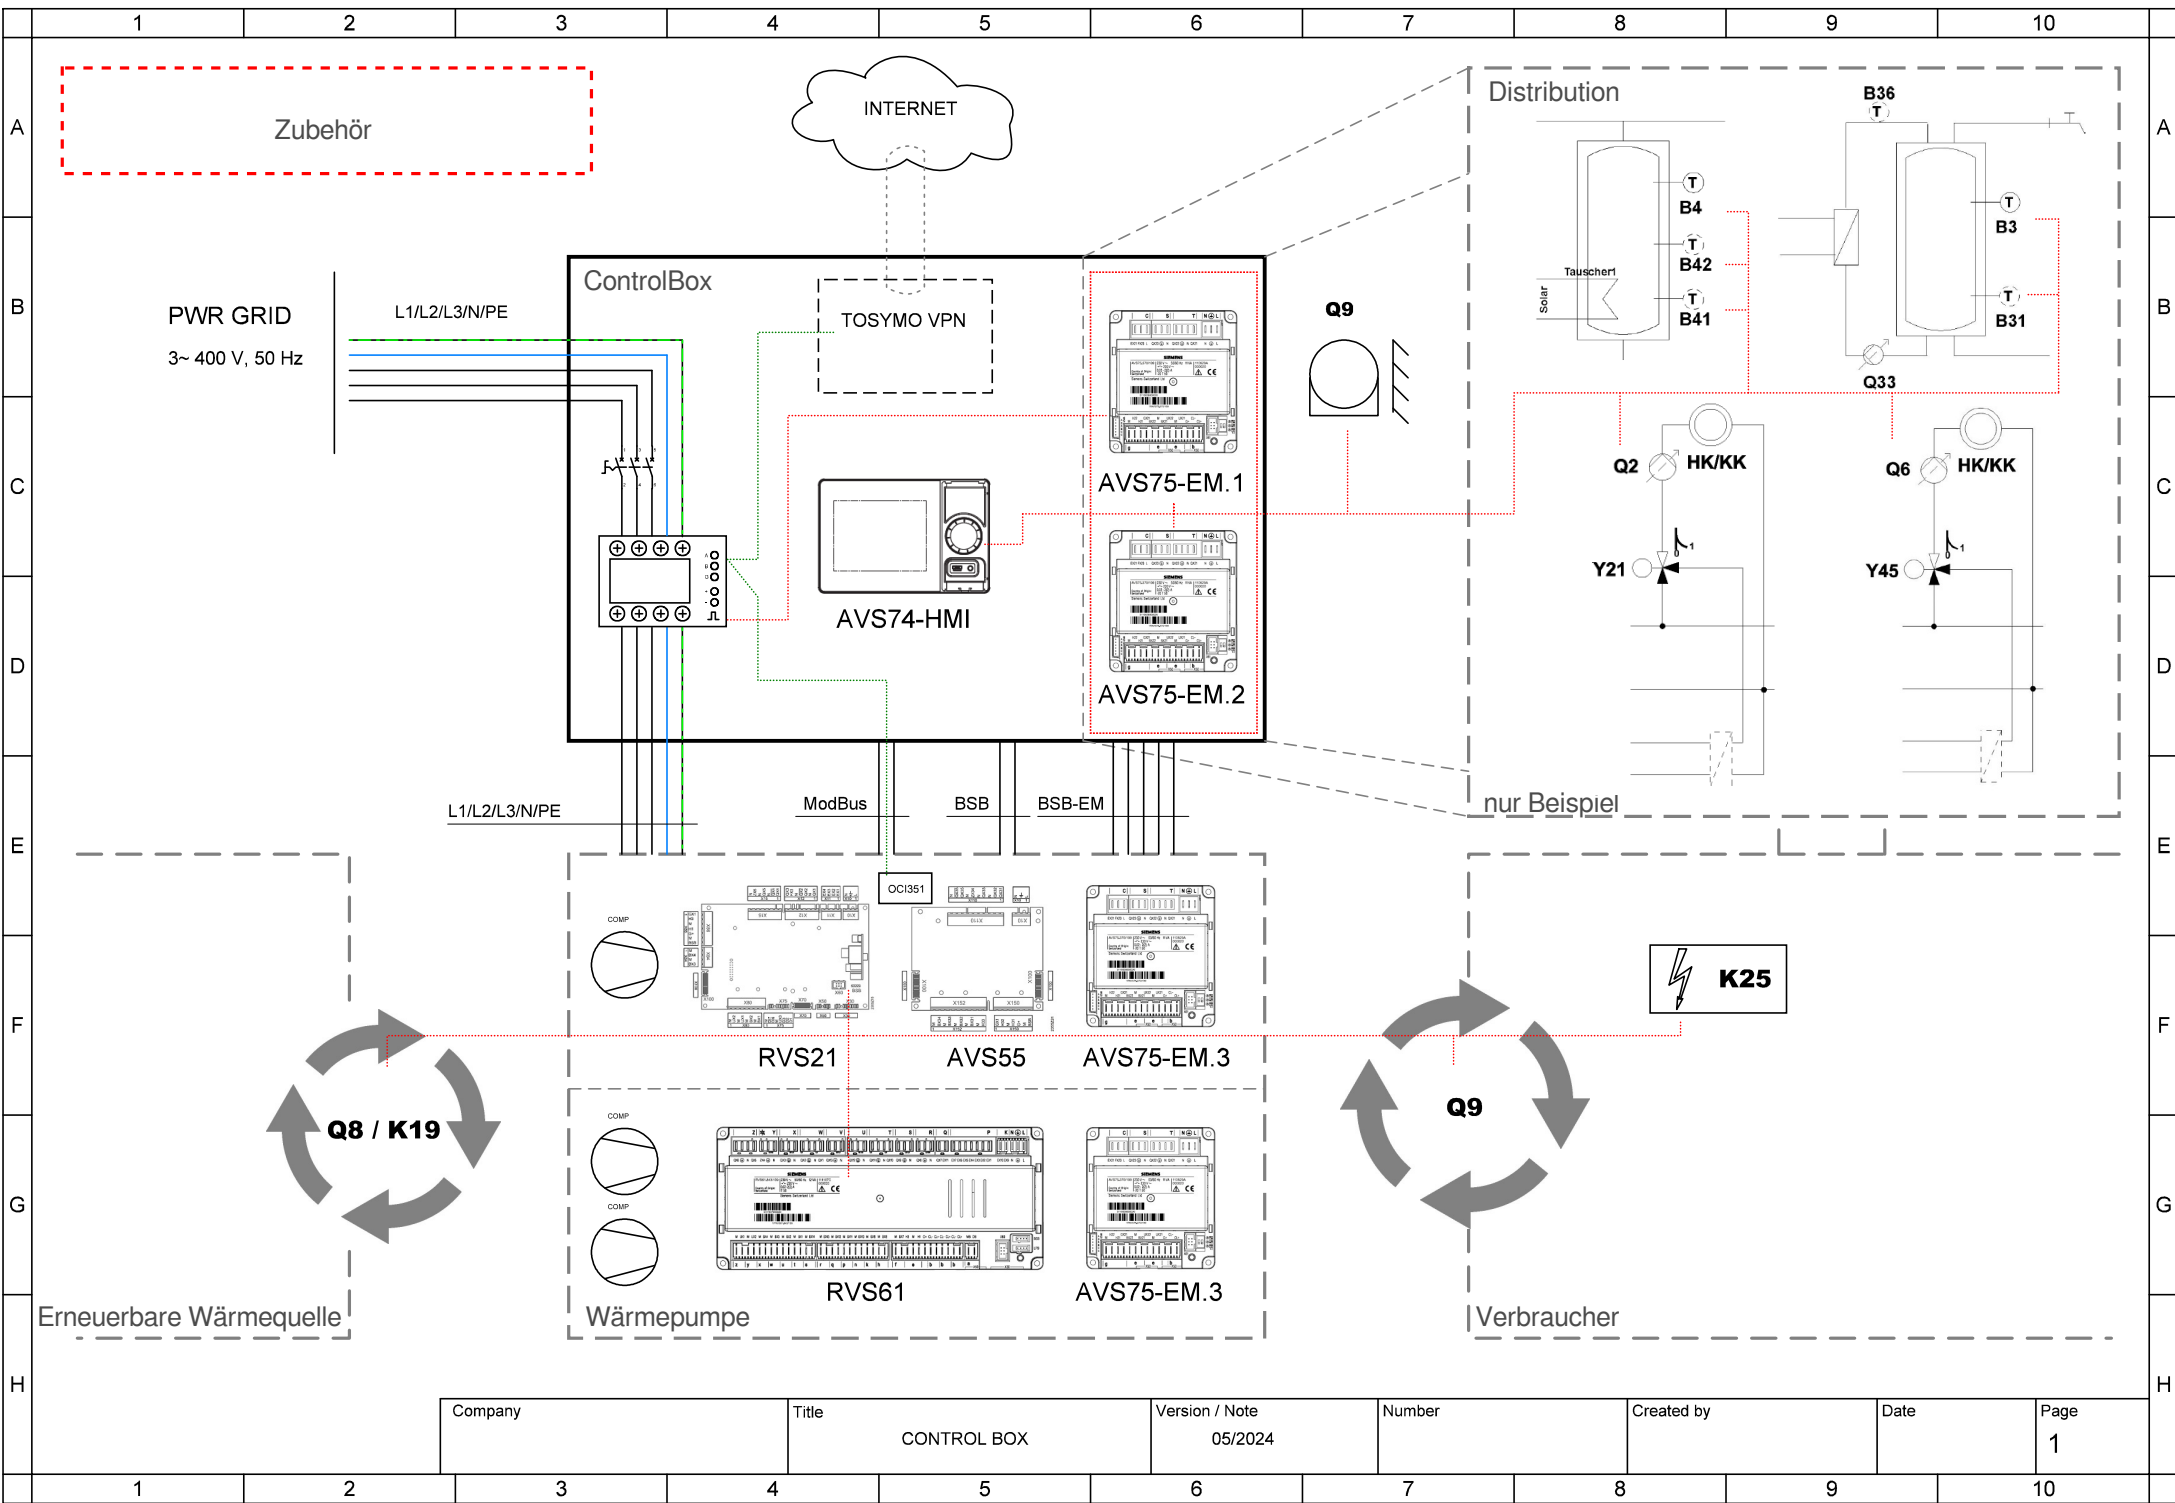


Company	Title	Version / Note	Number	Created by	Date	Page
	CONTROL BOX	05/2024				1

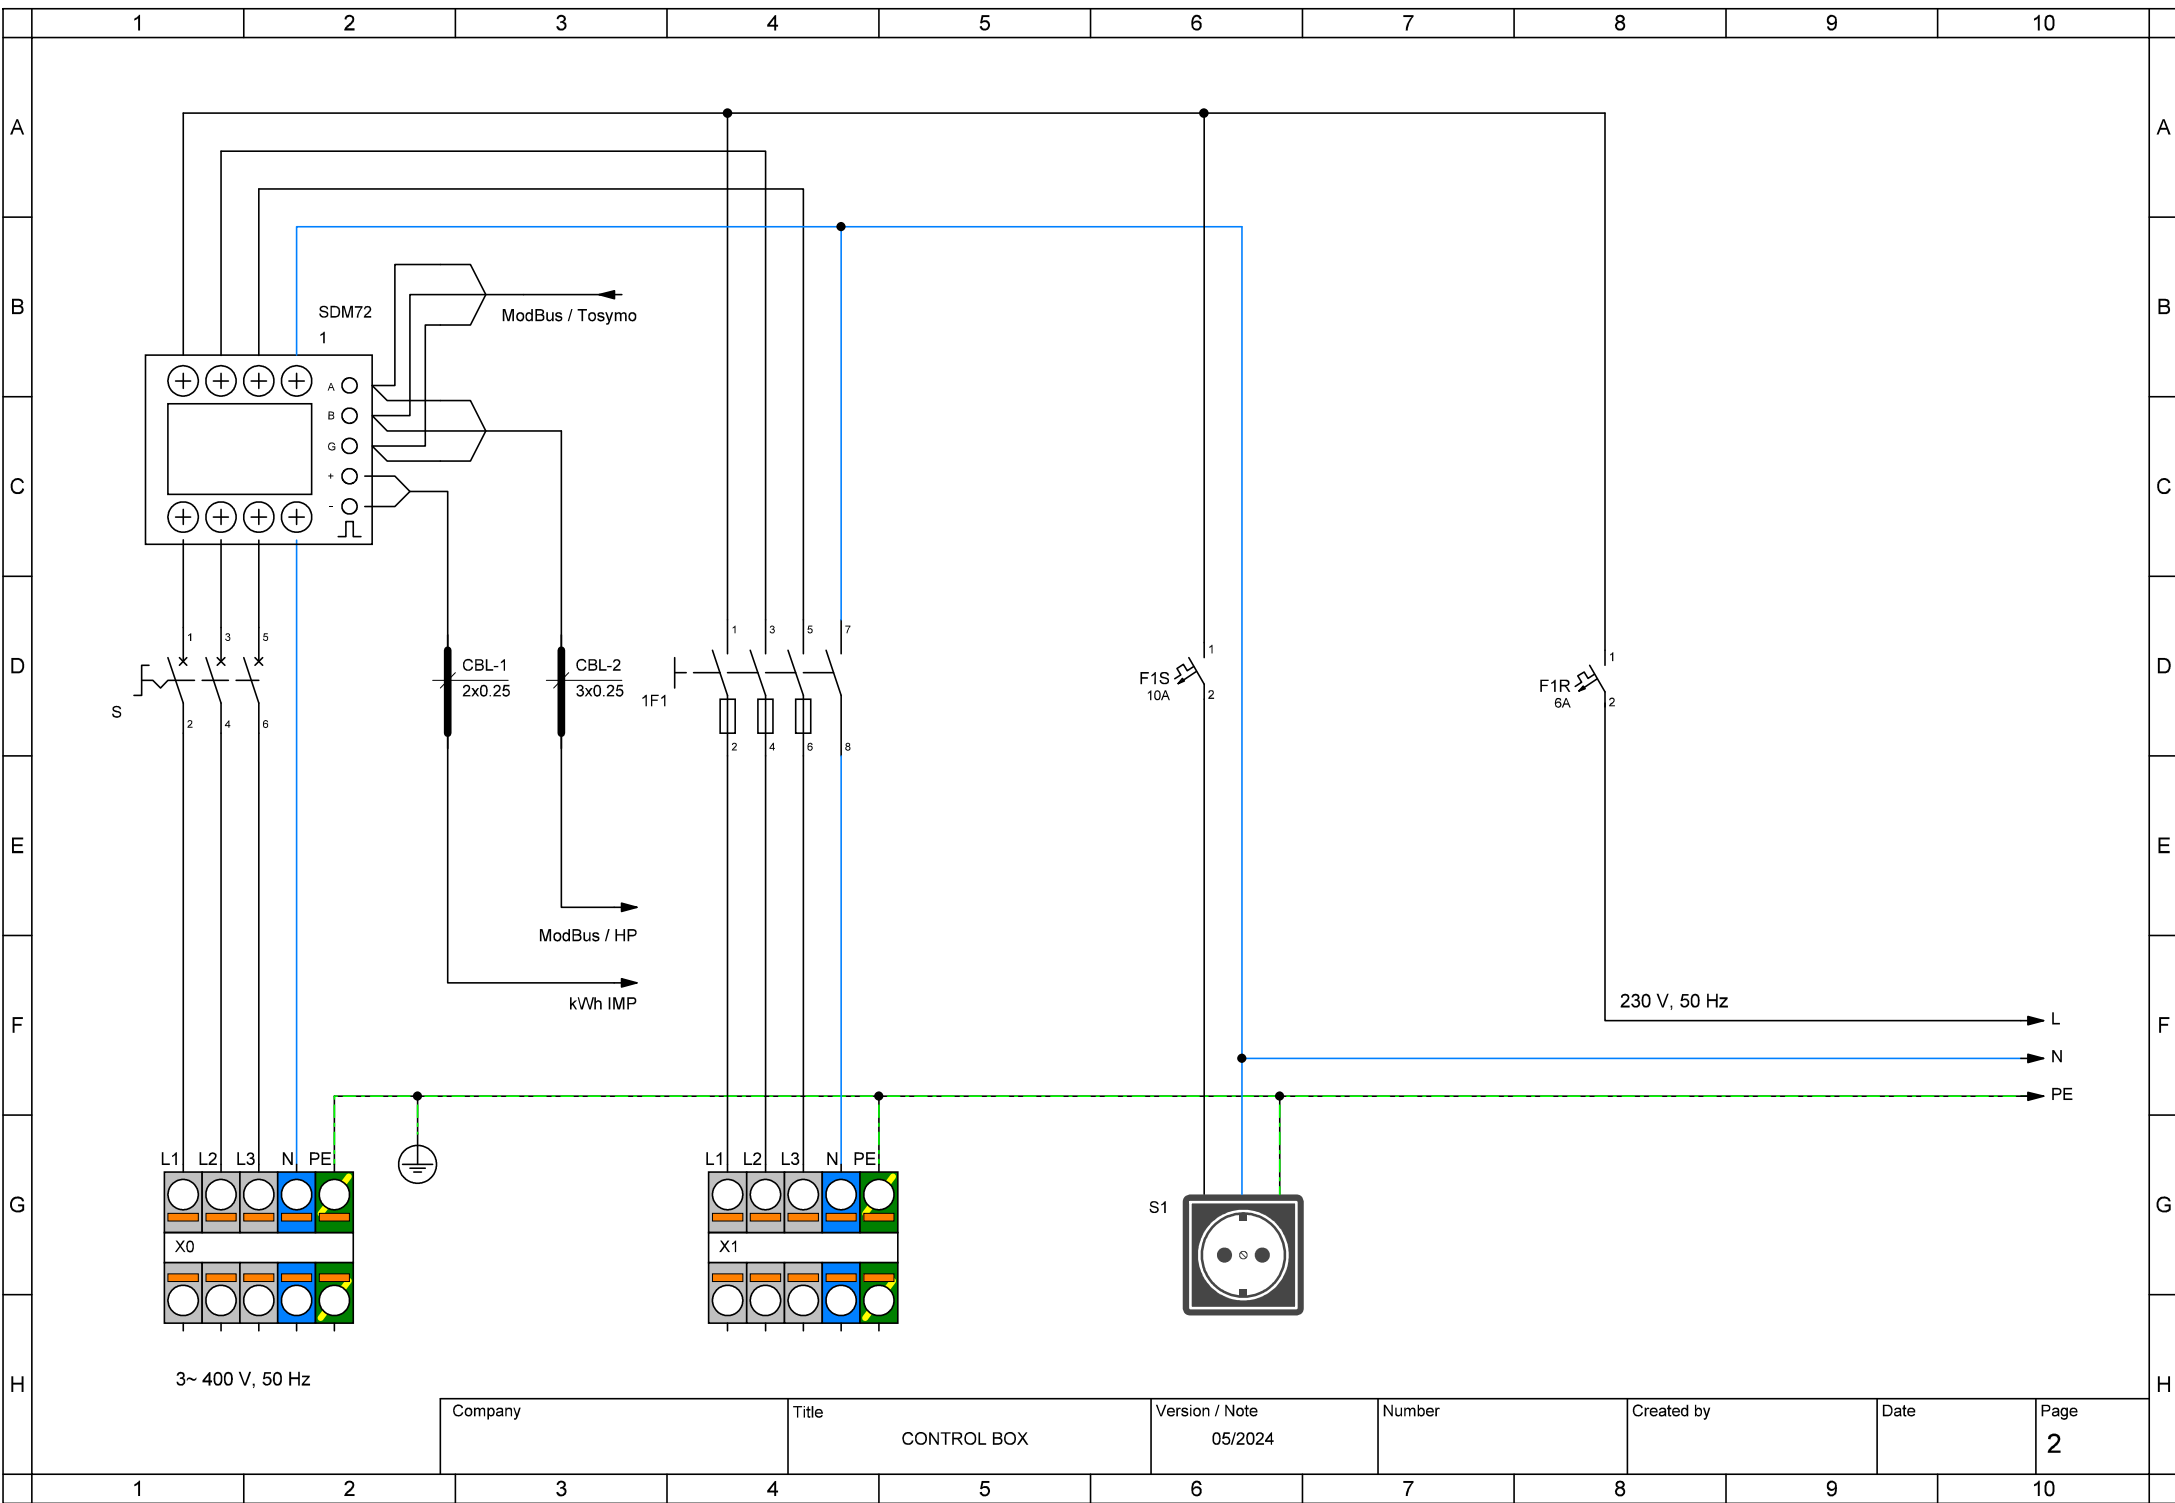

Company	Title	Version / Note	Number	Created by	Date	Page
	CONTROL BOX	05/2024				2

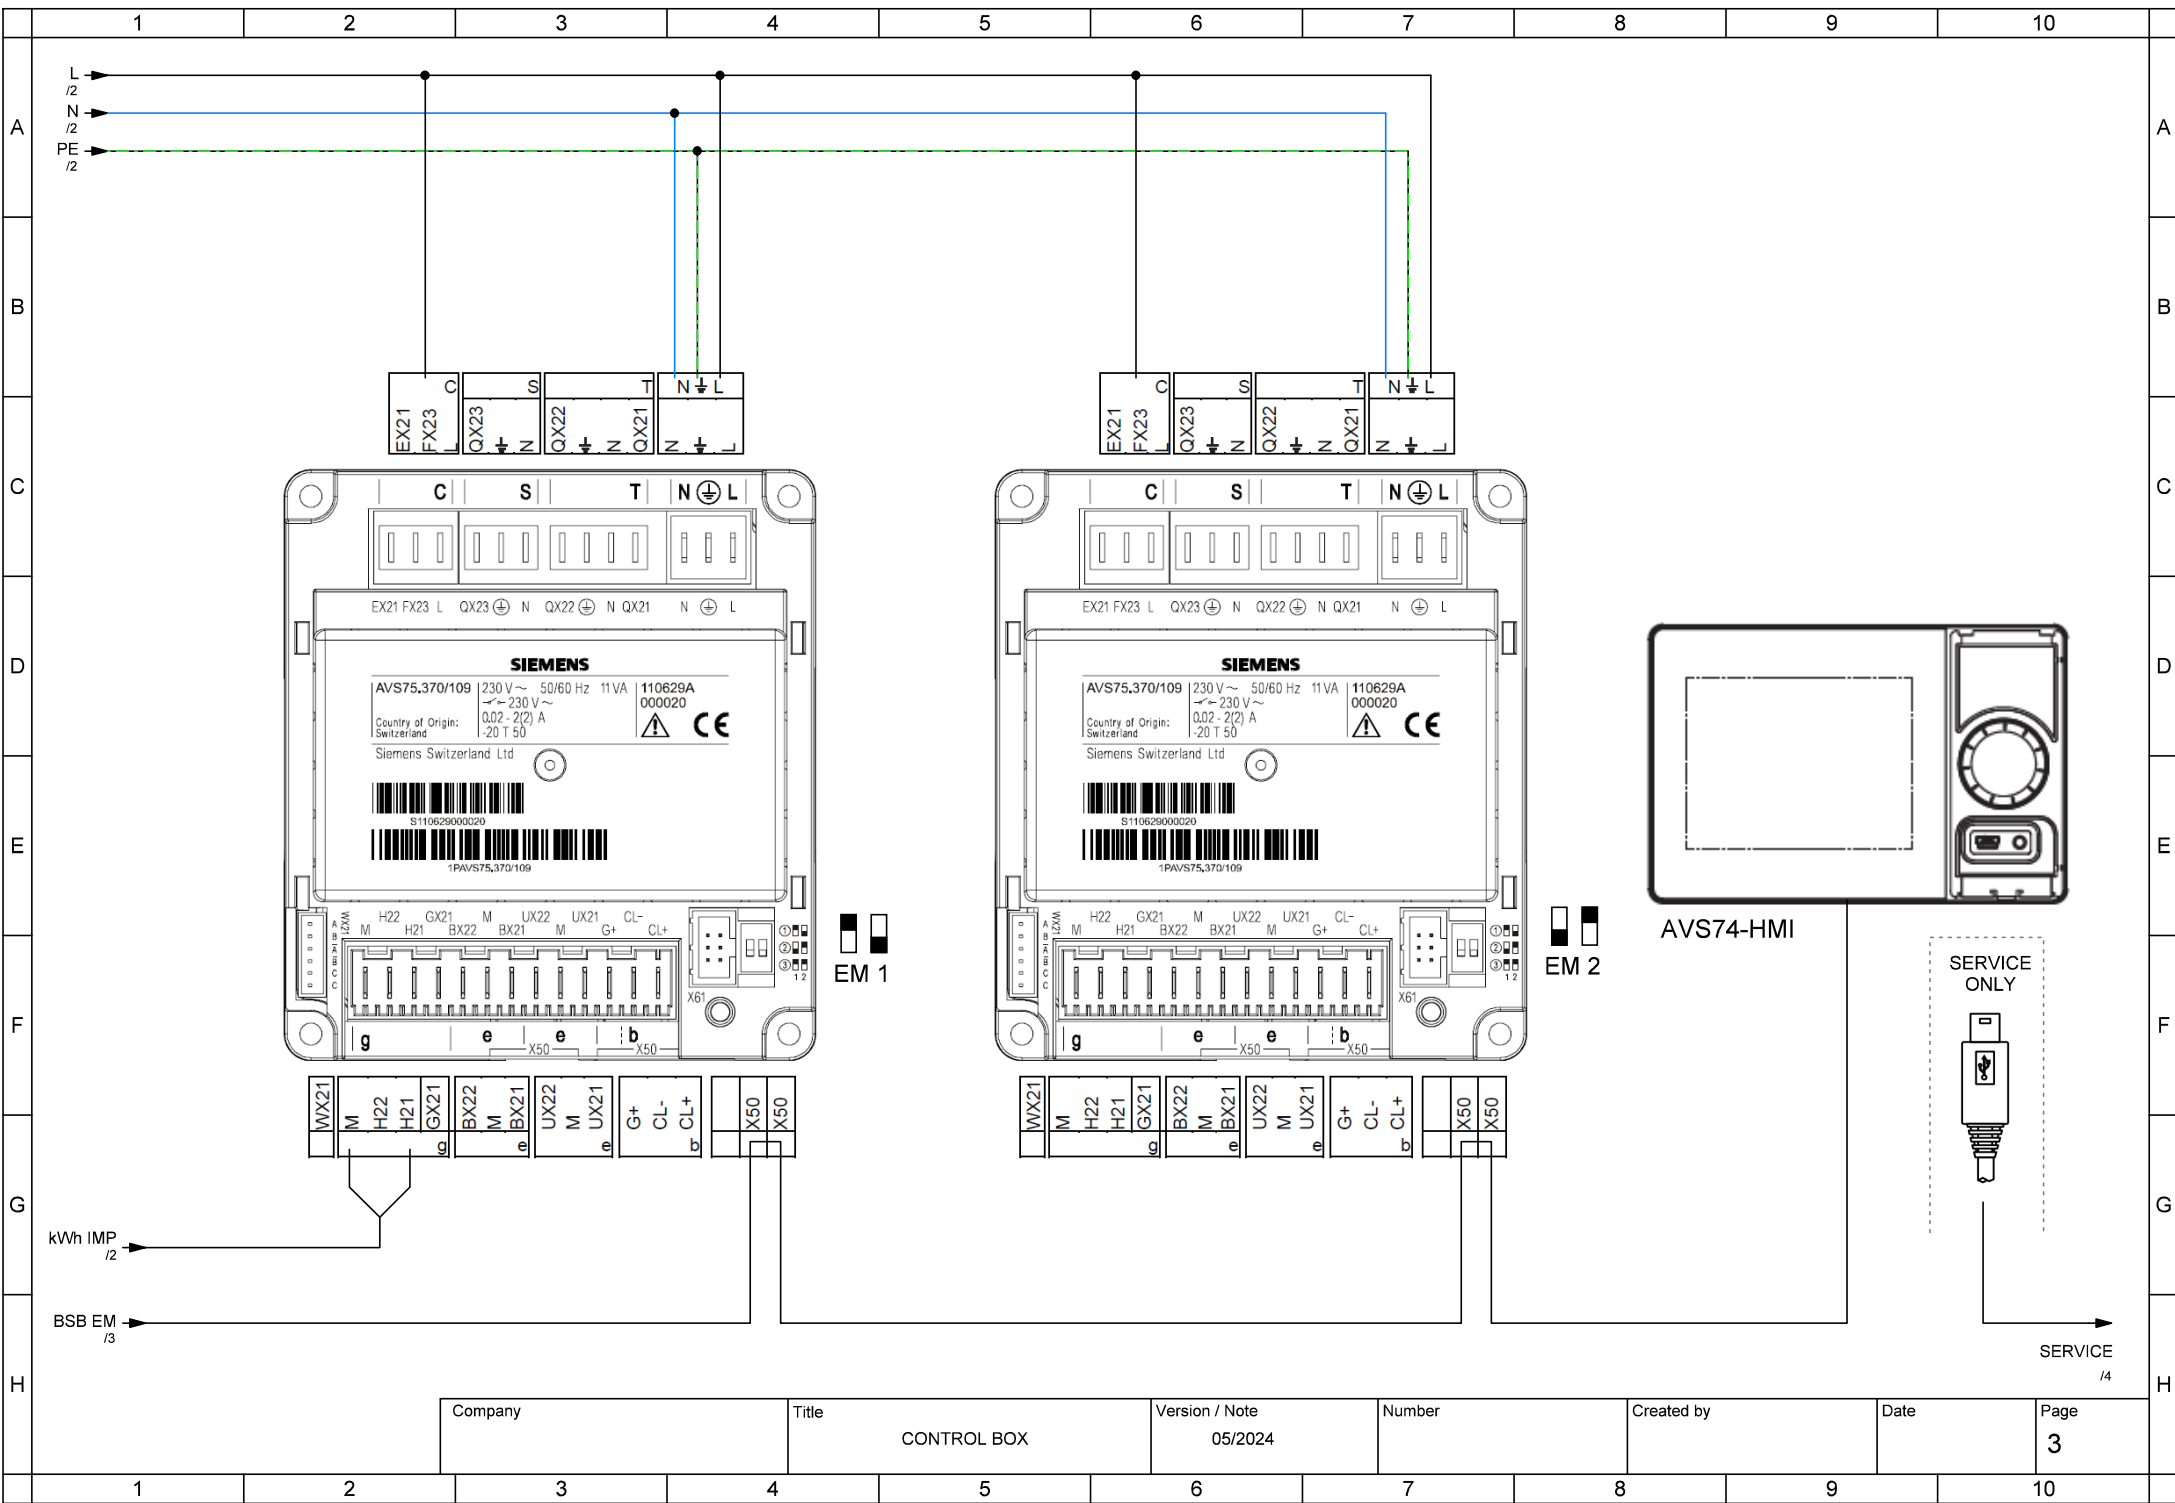

Company	Title	Version / Note	Number	Created by	Date	Page
	CONTROL BOX	05/2024				3

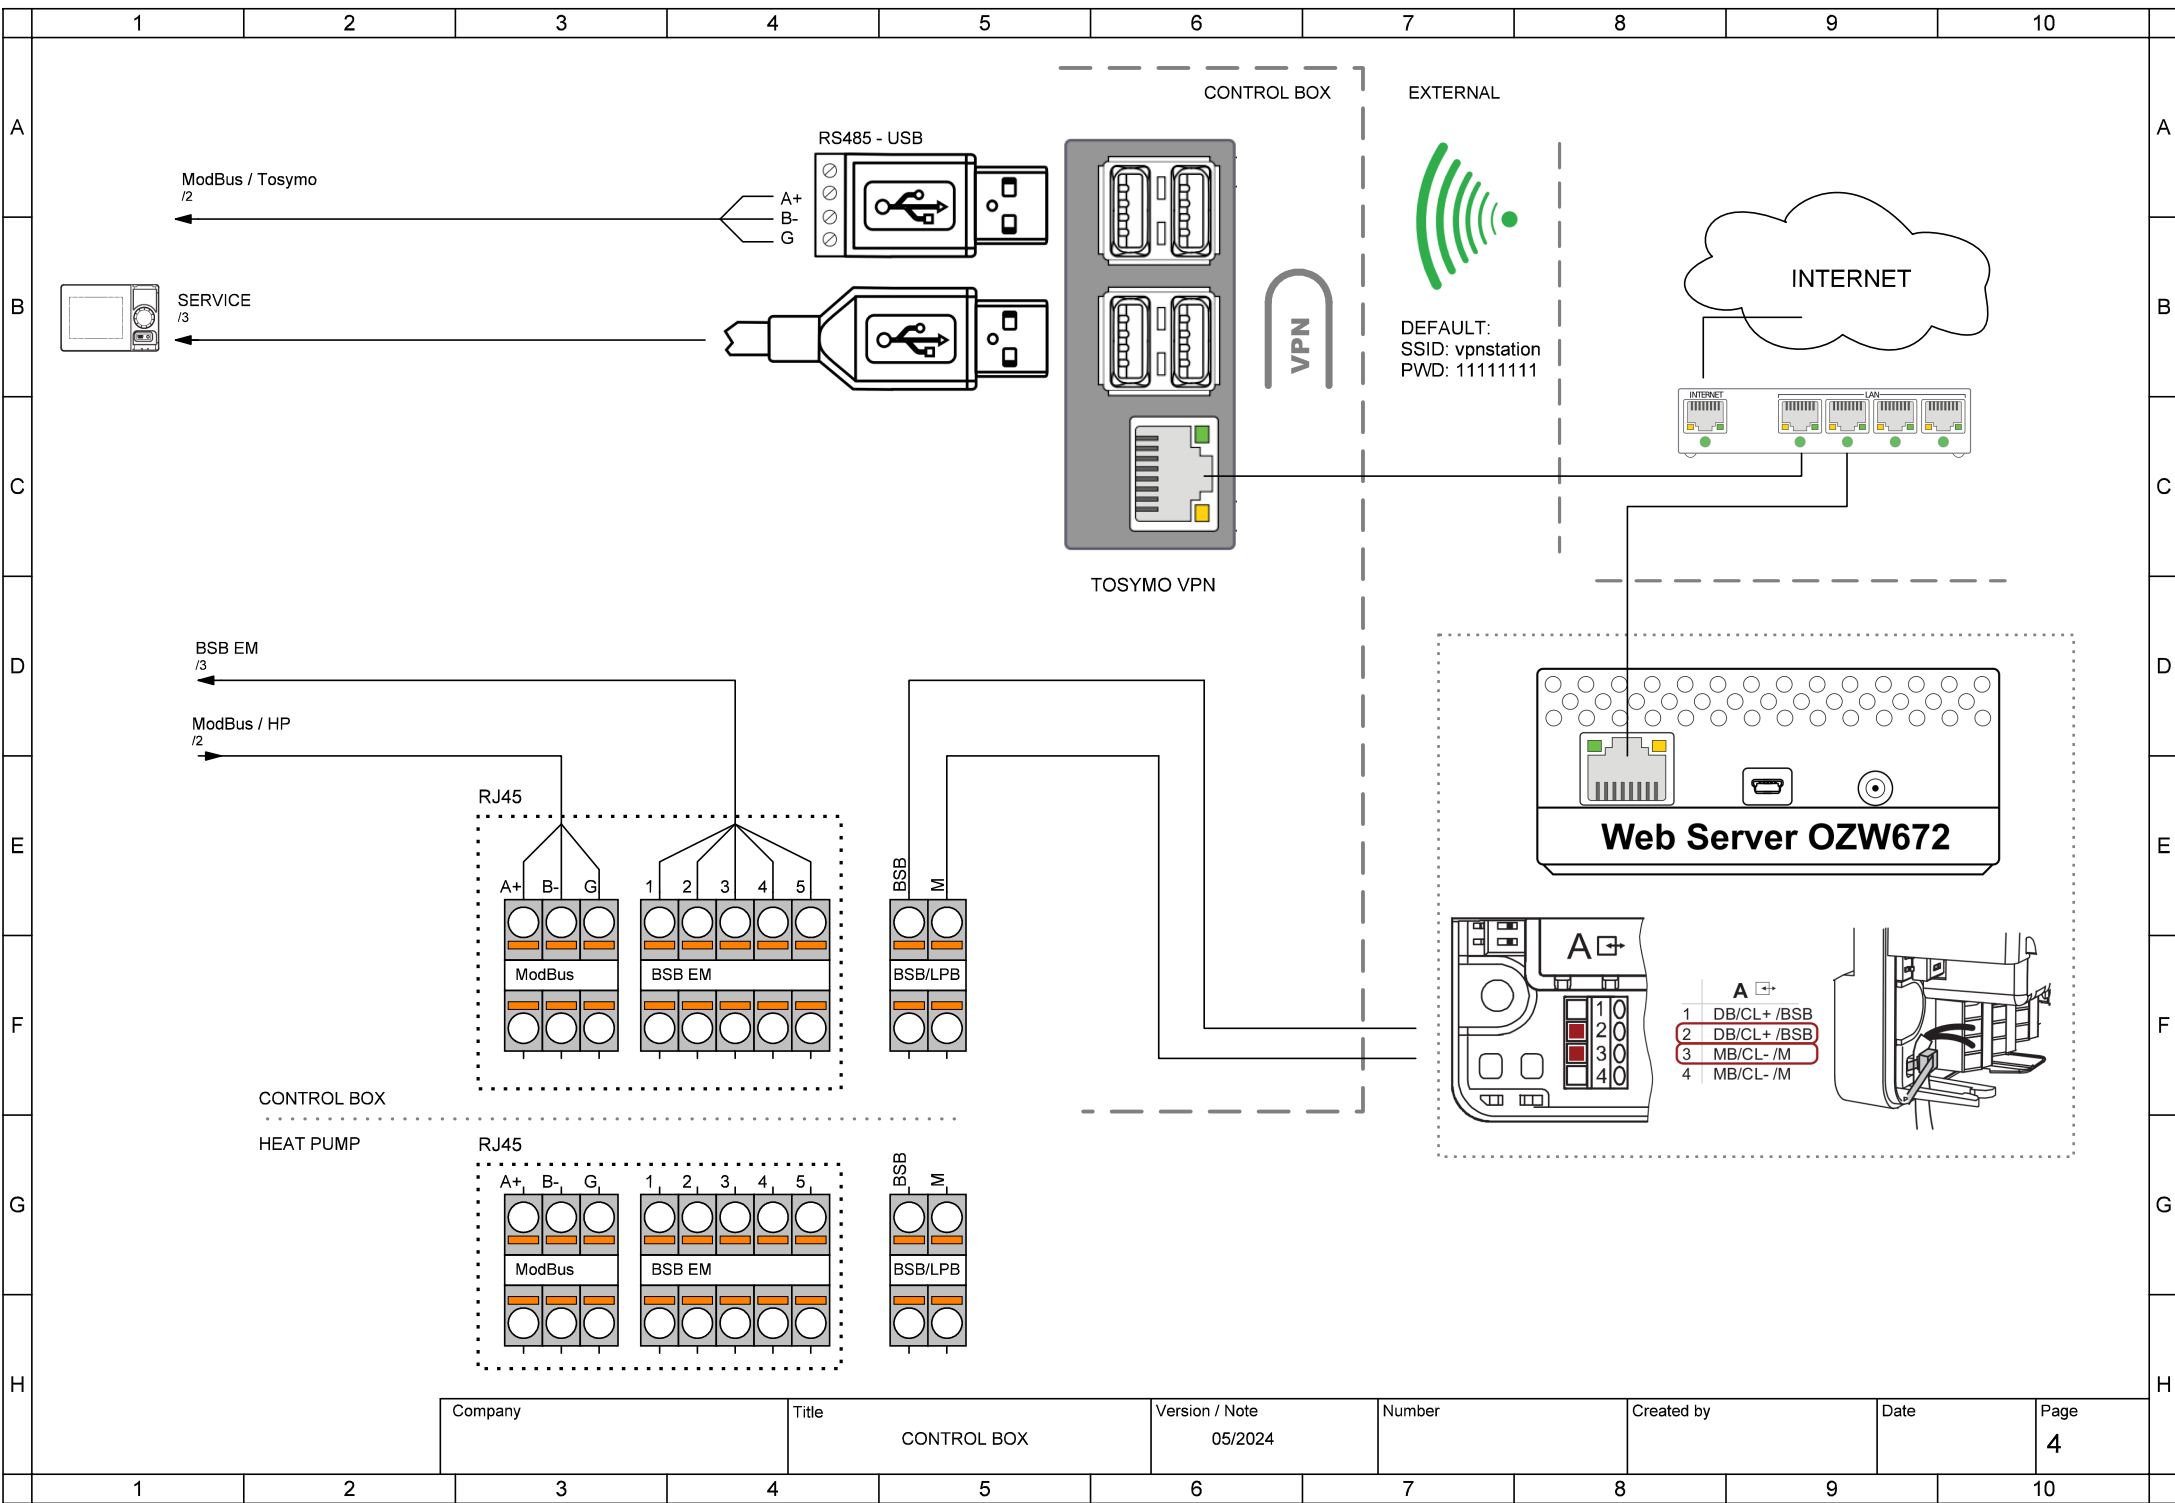

Company	Title	Version / Note	Number	Created by	Date	Page
	CONTROL BOX	05/2024				4




- AVS75.390
- AVS75.391
- AVS75.370

- AVS75.370**
 Netzanschluss 230V / 50 Hz
 Erde
 Nullleiter
Y1 Mischer Auf

Y2 Mischer Zu

Q2 Heizkreispumpe HK1 Q2

L Faze 230V
E61 Smart Grid E61

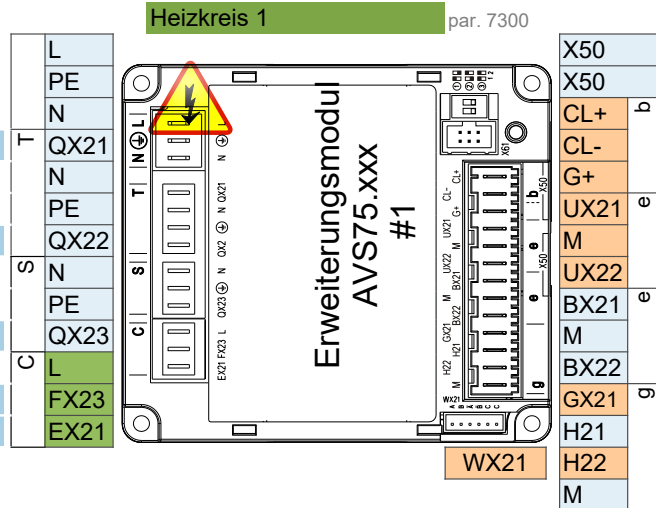

- Erweiterungsmodul AVS75.xxx
 Raumgerät QAA...
 Raumgerät QAA...

B1 Vorlauffühler 1


Impulszählung

- AVS75.370**
 Netzanschluss 230V / 50 Hz
 Erde
 Nullleiter
Q3 Trinkwasserstellglied Q3

K6 Elektroeinsatz TWW K6

Q6 Heizkreispumpe HK2 Q6

L Faze 230V
E62 Smart Grid E62

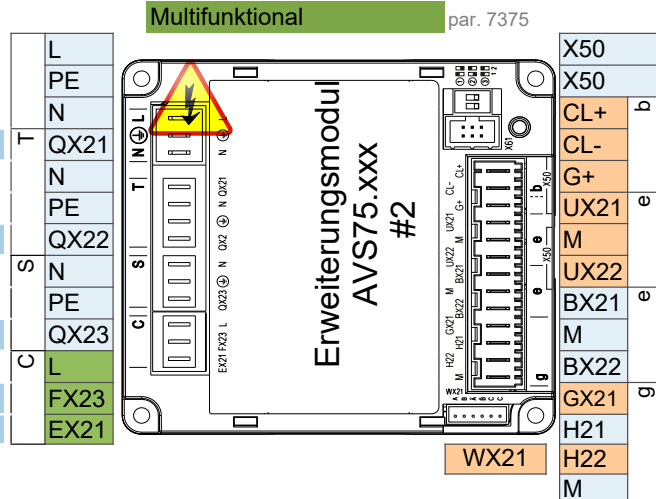


- Bediengerät (HMI) AVS37.xxx
 Erweiterungsmodul AVS75.xxx
 Raumgerät QAA...
 Raumgerät QAA...

B3 Trinkwasserfühler B3

B4 Pufferspeicherfühler B4

- Netzanschluss 230V / 50 Hz
 Erde
 Nullleiter

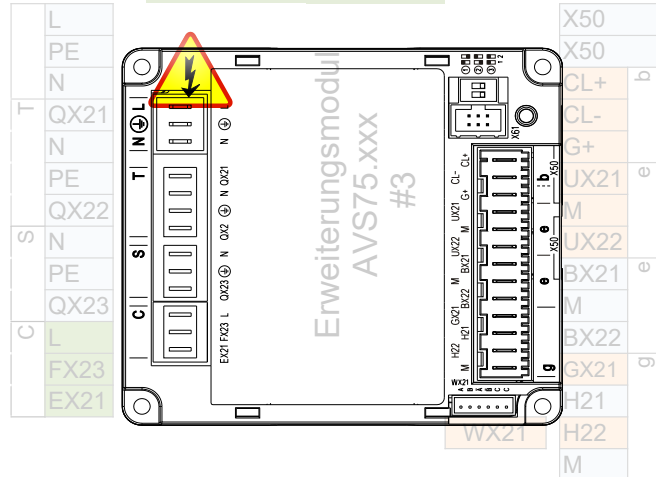

- Bediengerät (HMI) AVS37.xxx
 Erweiterungsmodul AVS75.xxx
 Raumgerät QAA...
 Raumgerät QAA...

Vorsicht: Erweiterungsmodul 3 ist in der Wärmepumpe

Anschlussmöglichkeiten für die Steuerung

1 ControlBox

ControlBox, mit zwei eingebauten Erweiterungsmodulen, ermöglicht zahlreiche Optionen für die Anwendungssteuerung auf der Verbraucherseite hinter der Wärmepumpe. Weitere Informationen finden Sie im Schaltplan der ControlBox und im Blatt mit den Anwendungsdiagrammen.

2 Fixer Sollwert Vorlauftemperatur - Ein / Aus potentialfreier Kontakt

2-adriges abgeschirmtes Kabel 2 x 0,5 mm² - Sollwert = 45°C (editierbar über Parameter 1859)

Anschlussklemme - siehe Schaltplan

3 Analog 0..10V Vorlauftemperatur-Sollwertregelung

2 Adern geschirmtes Kabel 2 x 0,5 mm² - Sollwert: 0V = 16°C ~ 10V = 60°C (editierbar im Parametersatz)

Anschlussklemme - siehe Schaltplan

4 ModBus RTU-Kommunikationsbefehl

3-adriges abgeschirmtes Kabel min. 3 x 0,25mm²

Für die ModBus-Zuordnungstabelle wenden Sie sich bitte an den technischen Support

5 MQTT IoT-Kommunikationsprotokoll

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Support